


Schiebetürsystem Chronos  
ST.1030.CH



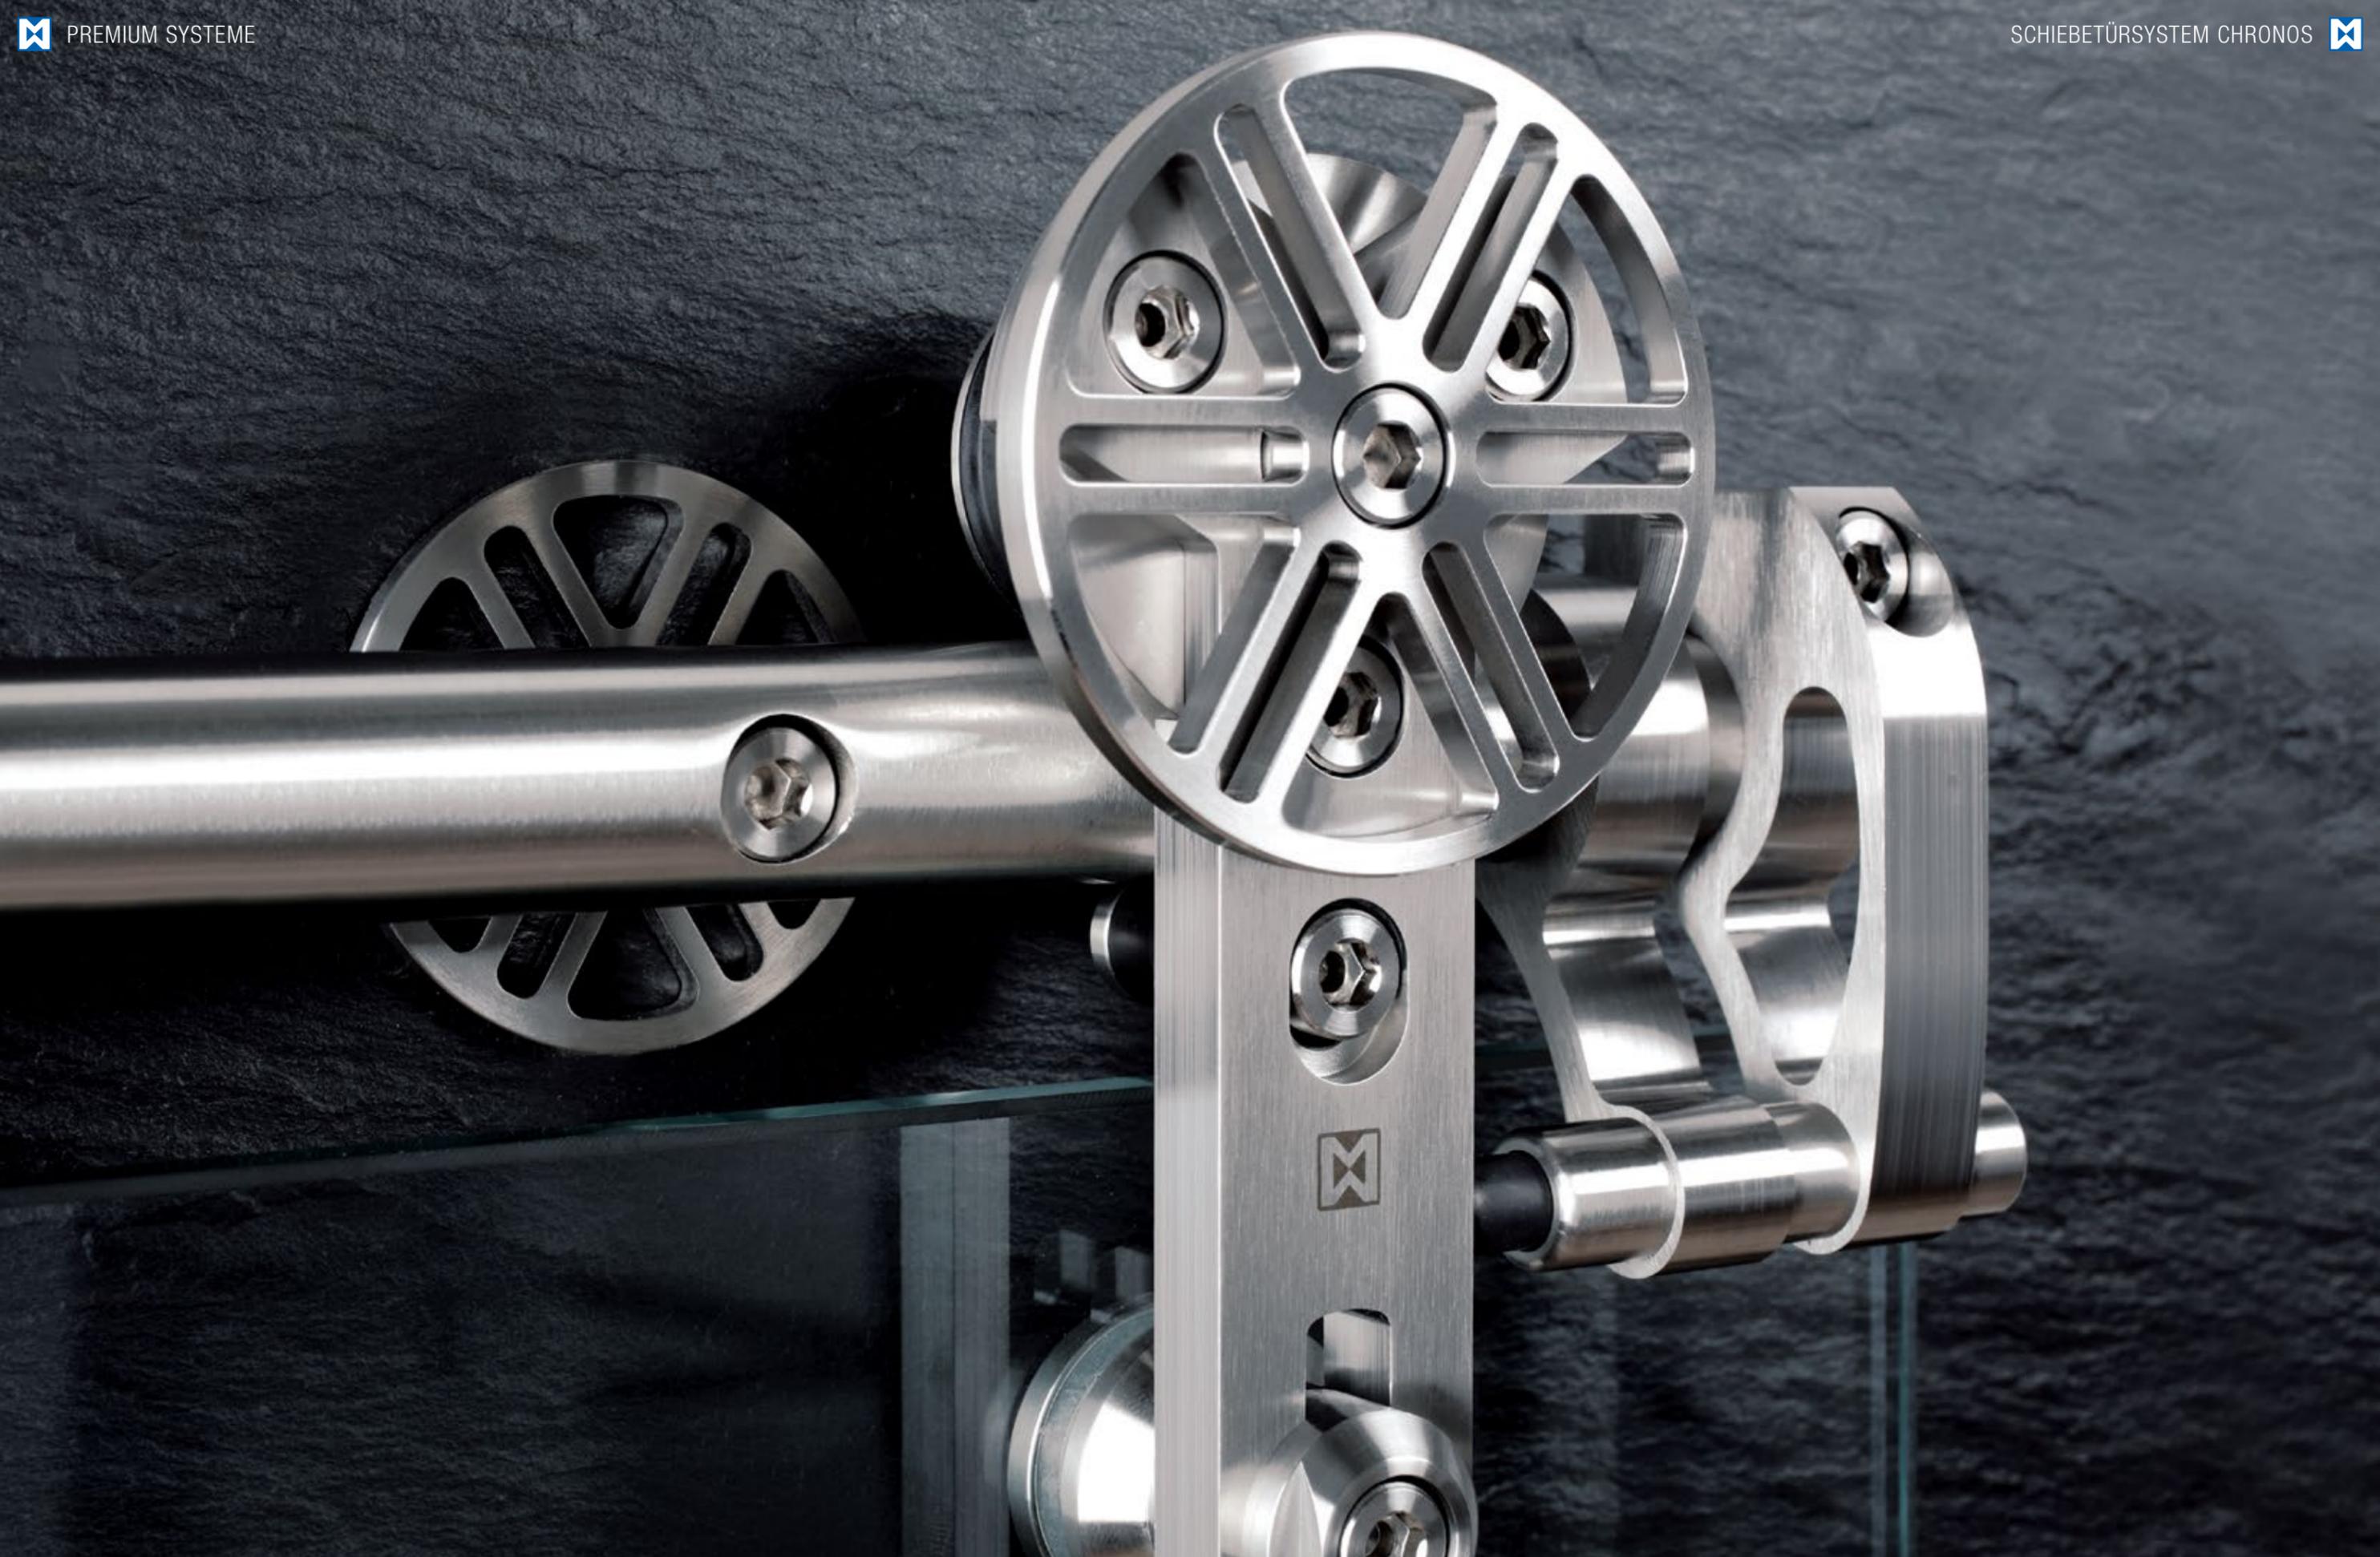

# Schiebetürsystem CHRONOS

ST.1030.CH

*Premium Edition*

Mit dem neuen System Chronos möchte die Manufaktur ein weiteres Mal Ihrer unbegrenzten Leidenschaft für das Material Edelstahl und für Schiebetürbeschläge Ausdruck verleihen.

Filigrane Speichen im Laufrad wirken wie aus einem Uhrwerk - genauso aufregend wirkt das Schwert aus massivem Edelstahl mit komplett durchgehendem Langloch für die drei markanten Punkthalter.


Türblattgewicht bis 205 kg



Standardoberfläche geschliffen Korn 600 - auf Wunsch auch in teilpoliert, komplett hochglanzpoliert oder mit PVD-Beschichtung (Kupfer-, Goldoptik oder Schwarz) lieferbar. Für Rückfragen steht Ihnen unser Vertriebsteam wie immer unter 02582-9960-0 zur Verfügung!



**Glasbohrungen Rollwagen:**



**Wandbefestigung:**

**NEU!**

**Standard Wandbefestigung**  
(im Lieferumfang enthalten):  
M8 Zylinderkopfschraube ZK8.100.  
HD mit Holzgewinde und Ø 10 mm  
Fischer-UX-Dübel, in 80 und 100 mm  
Länge lieferbar.

**Wandabstand:**

Wandabstand einplanen!  
17,5-52,5 mm möglich


Standard Wandabstand!  
27,5 mm (Lieferumfang)

Beispiel  
Sockelleiste

Unterschiedliche Wandabstandshülsen zum Ausgleich von z.B. Sockelleisten oder Zargen in **5 mm Schritten** lieferbar!





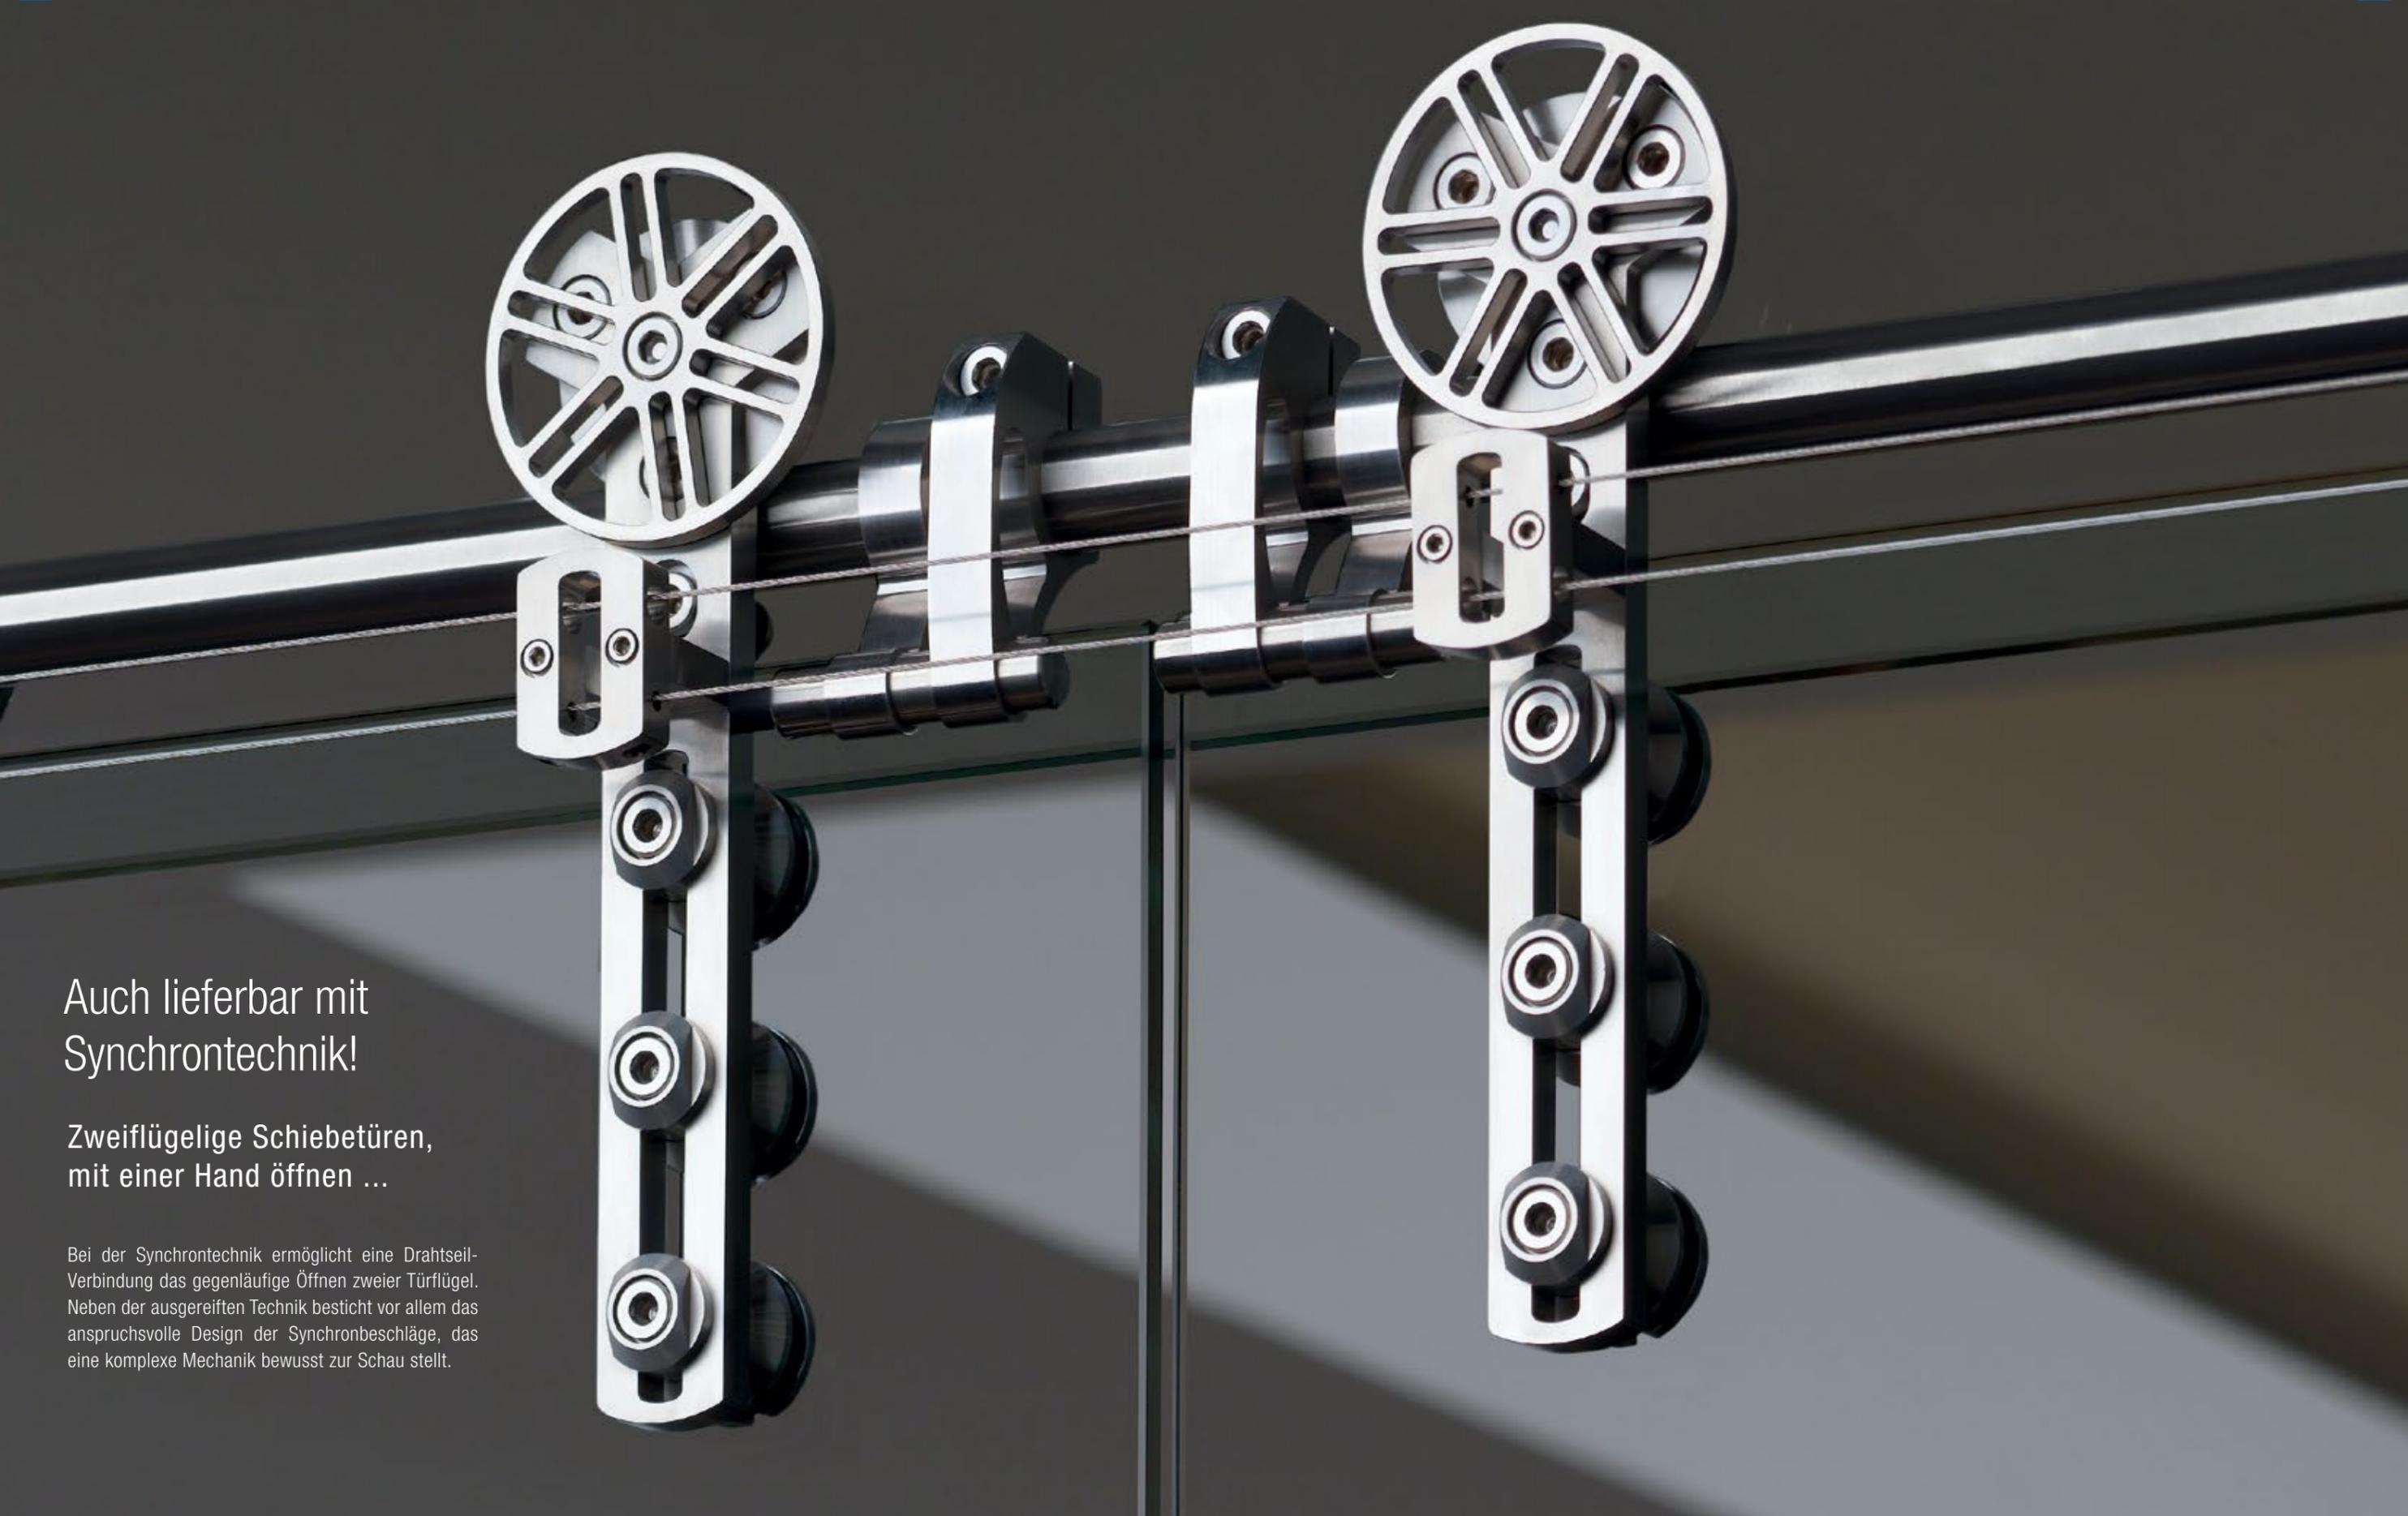

Auch lieferbar mit  
Synchrontechnik!

Zweiflügelige Schiebetüren,  
mit einer Hand öffnen ...

Bei der Synchrontechnik ermöglicht eine Drahtseil-  
Verbindung das gegenläufige Öffnen zweier Türflügel.  
Neben der ausgereiften Technik besticht vor allem das  
anspruchsvolle Design der Synchronbeschläge, das  
eine komplexe Mechanik bewusst zur Schau stellt.




ST.2000 Rundprofilauflaufschiene Ø 25 mm



Ø Wandrosette: 50 mm


Deckenhalter mit Höhenverstellung

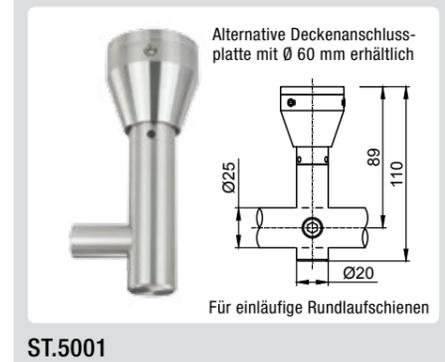

ST.5001

+/- 4 mm Höhenverstellung nach Montage möglich!  
Weitere Deckenhalter-Varianten auf Anfrage erhältlich.

Deckenhalter ohne Höhenverstellung

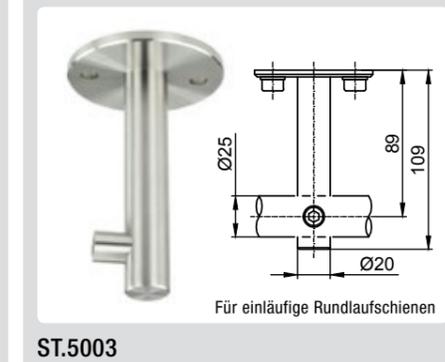

ST.5003

Stirnseitenbefestigungen für Laufschienen



ST.5035

Für Ø 25 mm Laufschiene

ST.3600 MWE Soft-Stop Module für Rundlaufschienen Ø 25 mm



Laufschienen-Eckverbinder



ST.2090.V

Mit Winkelverstellmöglichkeit!


Steckverbindung für mehrteilige Laufschienen



ST.2025


Für Ø 25 mm Laufschiene

Wandbefestigung für System Chronos

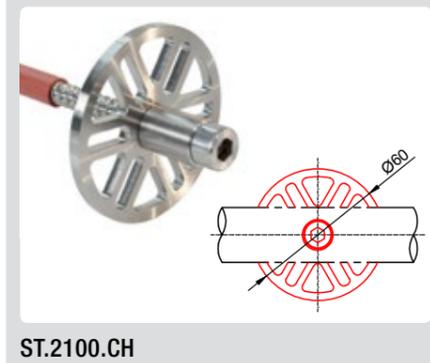


ST.2100.CH

Glasbefestigung für Doppelaufschienen

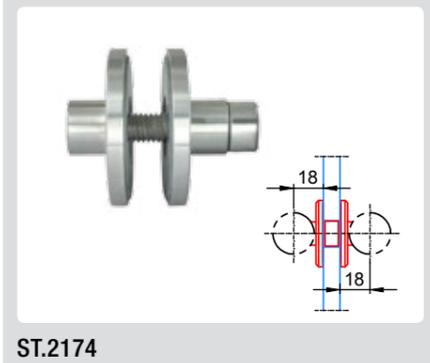


ST.2174

3er Set Wandausgleichsscheiben, 1/2/3 mm

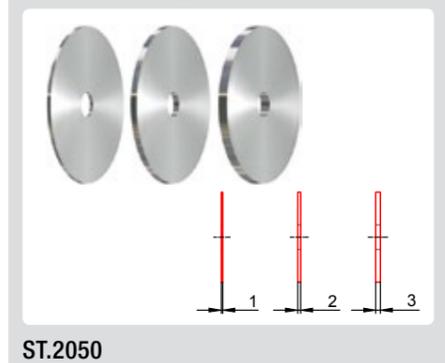


ST.2050

Unterschiedliche Wandabstandshülsen zum Ausgleich von z.B. Sockelleisten oder Zargen in 5 mm Schritten lieferbar!

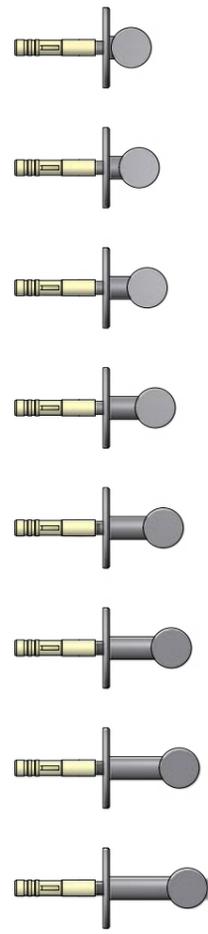

Wandabstand einplanen!  
Standard Wandabstand 27,5 mm (Lieferumfang)  
17,5-52,5 mm möglich

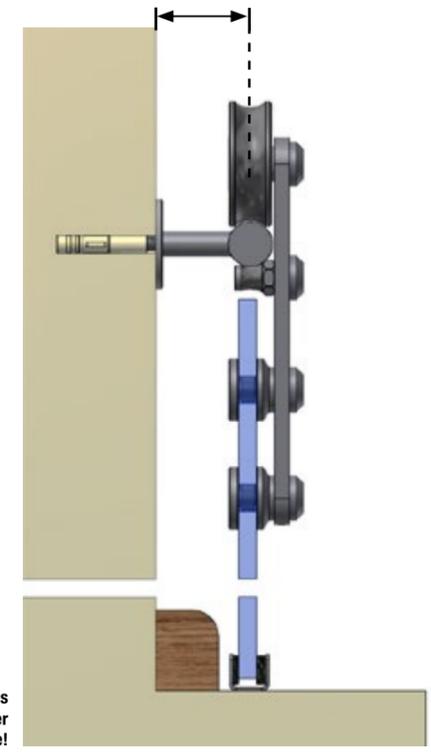

Weitere technische Details im Händlerbereich unter [www.mwe.de/](http://www.mwe.de/)

Wandbefestigungsschrauben - Holzgewinde mit Zylinderschraubenkopf!


**NEU!**



**Standard Wandbefestigung** (im Lieferumfang enthalten): M8 Zylinderschraube ZK8.100.HD mit Holzgewinde und Ø 10 mm Fischer-UX-Dübel, in 80 und 100 mm Länge lieferbar.




**Alternative Wandbefestigungsschraube:** M8 Zylinderschraube mit metrischem Gewinde und Gipswand-Metalldübel. Für einfache oder doppelte Gipswand lieferbar - bitte angeben!

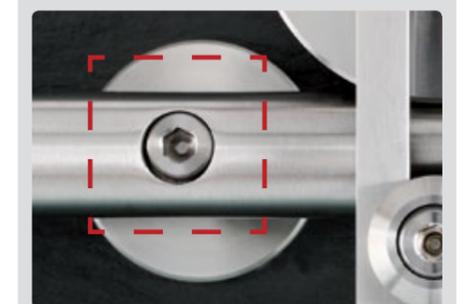

MWE-Standard: abgedrehte Schraubenköpfe

Bodenführung für Holzürblatt

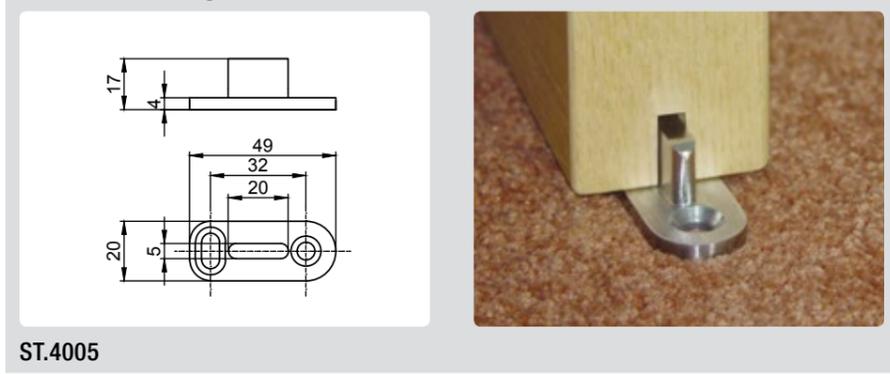

ST.4005



# DIE MANUFAKTUR



MWE steht für maximale Verarbeitungsqualität und große Liebe zum Detail.

Es ist unsere Philosophie und Aufgabe Produkte zu entwickeln, die in jeder Hinsicht dem Zeitgeist entsprechen. Was für alle MWE Mitarbeiter bedeutet, jederzeit den höchsten Anforderungen hinsichtlich Design, Verarbeitungsqualität und Funktionalität gerecht zu werden. MWE Spitzentechnologie gepaart mit einer vorbildlichen Kundenkommunikation, das ergibt „Qualität aus Leidenschaft“!

Unsere **Produktkataloge und Magazine** können Sie sich direkt hier ansehen:



Türen



Leitern



Duschen



Türgriffe

