

Schiebetürsystem DUPLEX S

ST.1017.DS





Schiebetürsystem DUPLEX S ST.1017.DS



Schiebetürsystem

DUPLEX S

ST.1017.DS

Premium Edition

Das System Duplex S ist eine interessante Evolutionsstufe des Duplex-Beschlags. Konzipiert für ähnliche Einsatzbereiche wie das System Duplex, lässt sich dieser Beschlag jedoch auf der Oberkante der Tür verschrauben. Duplex S bietet sich somit für die Führung sehr schwerer Türblätter an, die eine besondere Oberflächengestaltung aufweisen (nicht zu verwenden mit Glastüren).


Türblattgewicht bis 190 kg



Standardoberfläche geschliffen Korn 600 - auf Wunsch auch in teilpoliert, komplett hochglanzpoliert oder mit PVD-Beschichtung (Kupfer-, Goldoptik oder Schwarz) lieferbar.

Für Rückfragen steht Ihnen unser Vertriebsteam wie immer unter 02582-9960-0 zur Verfügung!

Rollwagenaufnahme:



Wandbefestigung:

NEU!

Standard Wandbefestigung:
Lieferung inkl. Zylinderkopfschraube
ZK8.100.HD mit Holzgewinde und
Ø 10 mm Fischer-UX-Dübel


Wandabstand:

Wandabstand einplanen!
17,5-52,5 mm möglich

Unterschiedliche Wandabstandshülsen
zum Ausgleich von z.B. Sockelleisten
oder Zargen in **5 mm Schritten** lieferbar!

Standard Wandabstand!
27,5 mm (Lieferumfang)

Beispiel
Sockelleiste



ST.2000 Rundprofilauflaufschiene Ø 25 mm



Ø Wandrosette: 50 mm

ST.3600 MWE Soft-Stop Module für Rundlaufschienen Ø 25 mm




Achtung: max. Türblattgewicht 120 kg, nicht geeignet bei Verwendung einer Griffmuschel!

Wandbefestigung für Rundlaufschienen




ST.2100

Glasbefestigung für Rundlaufschienen

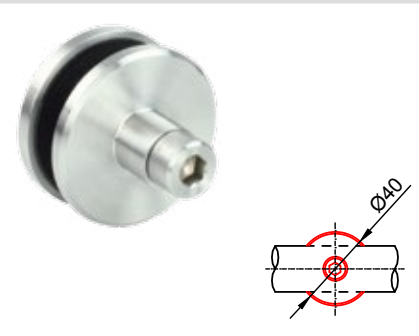


ST.2170

Glasbefestigung für Doppellaufschienen

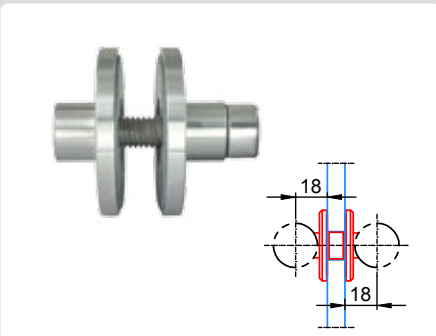


ST.2174

Bodenführung für Holztürblatt

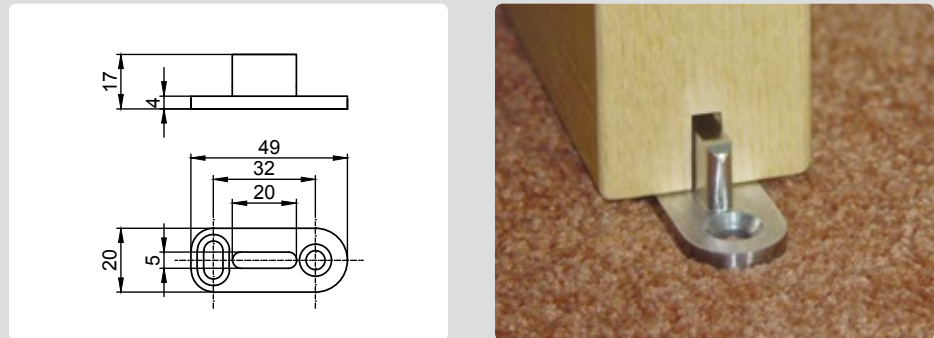

ST.4005

3er Set Wandausgleichsscheiben, 1/2/3 mm

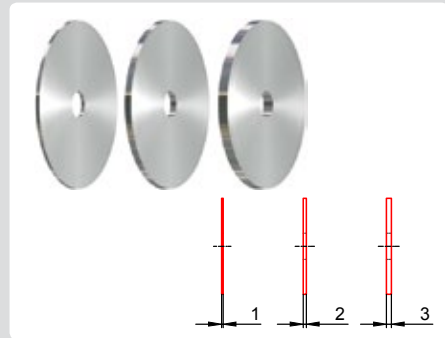

ST.2050


Deckenhalter mit Höhenverstellung



ST.5001

+/- 4 mm Höhenverstellung nach Montage möglich!
Weitere Deckenhalter-Varianten auf Anfrage.

Deckenhalter ohne Höhenverstellung

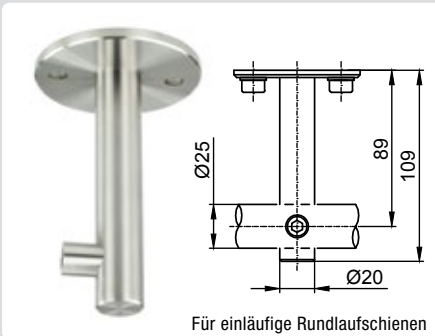

ST.5003

Stirnseitenbefestigungen für Laufschienen



ST.5035

Für Ø 25 mm Laufschiene

Laufschienen-Eckverbinder



ST.2090.V


Mit Winkelverstellmöglichkeit!

Steckverbindung für mehrteilige Laufschienen




ST.2025

Für Ø 25 mm Laufschiene

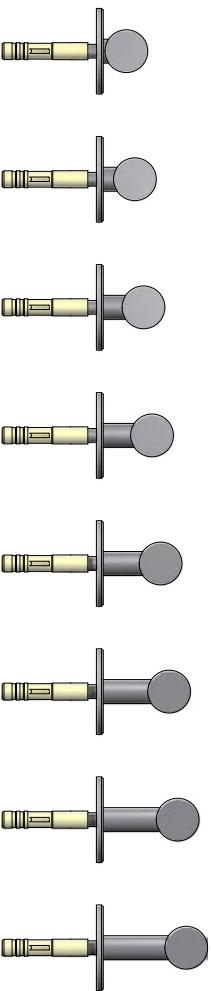

Unterschiedliche Wandabstandshülsen zum Ausgleich von z.B. Sockelleisten oder Zargen in 5 mm Schritten lieferbar!

Wandabstand einplanen!
Standard Wandabstand 27,5 mm (Lieferumfang)
17,5-52,5 mm möglich

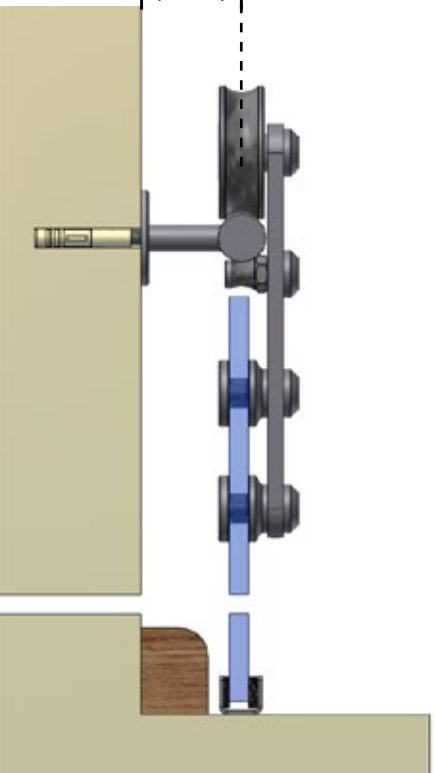

Weitere technische Details im Händlerbereich unter www.mwe.de!

Wandbefestigungsschrauben - Holzgewinde mit Zylinderschraubenkopf!


NEU!




Standard Wandbefestigung (im Lieferumfang enthalten):
M8 Zylinderschraube ZK8.100.HD mit Holzgewinde und Ø 10 mm Fischer-UX-Dübel, in 80 und 100 mm Länge lieferbar.



Alternative Wandbefestigungsschraube:
M8 Zylinderschraube mit metrischem Gewinde und Gipswand-Metalldübel. Für einfache oder doppelte Gipswand lieferbar - bitte angeben!

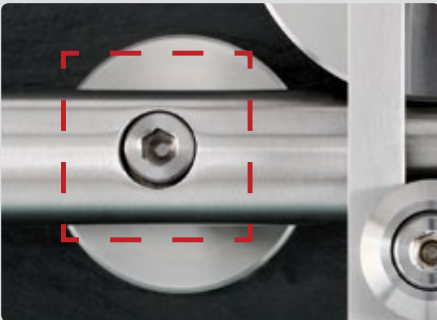

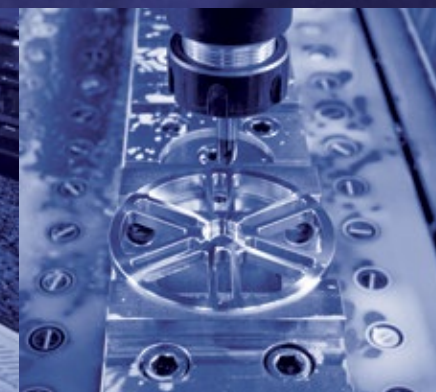

DIE MANUFAKTUR

MWE steht für maximale Verarbeitungsqualität und große Liebe zum Detail.

Es ist unsere Philosophie und Aufgabe Produkte zu entwickeln, die in jeder Hinsicht dem Zeitgeist entsprechen. Was für alle MWE Mitarbeiter bedeutet, jederzeit den höchsten Anforderungen hinsichtlich Design, Verarbeitungsqualität und Funktionalität gerecht zu werden. MWE Spitzentechnologie gepaart mit einer vorbildlichen Kundenkommunikation, das ergibt „Qualität aus Leidenschaft“!



Unsere **Produktkataloge und Magazine** können Sie sich direkt hier ansehen:



Türen



Leitern



Duschen



Türgriffe

