

Schiebetürsystem Klassik

ST.1000.KL





Schiebetürsystem KLASSIK ST.1000. KL

Schiebetürsystem

KLASSIK

ST.1000.KL

Das Modell Klassik ist seit Jahren der Bestseller des MWE-Programms und wurde gerade zeitgemäß überarbeitet. Die schlichte Eleganz dieses Klassikers eröffnet vielfältige Einsatzmöglichkeiten. Der Beschlag eignet sich für Türblätter aus Glas, Holz, Metall und Kunststoff. Das System Klassik kann problemlos an Wand, Decke oder an Glas-konstruktionen befestigt werden. Durch einen zusätzlichen dritten Punkthalter gewährleistet das System ein Maximum an Stabilität.

Türblattgewicht bis 175 kg




Rollwagen Klassik mit Höhenverstellung
für das Türblatt (+/- 3 mm)
Praktisch zum Ausrichten der Tür nach der Montage!

Standardoberfläche geschliffen Korn 600 - auf Wunsch auch in teilpoliert, komplett hochglanzpoliert oder mit PVD-Beschichtung (Kupfer-, Goldoptik oder Schwarz) lieferbar. Für Rückfragen steht Ihnen unser Vertriebsteam wie immer unter 02582-9960-0 zur Verfügung!



Glasbohrungen Rollwagen:



Wandbefestigung:


NEU!



Standard Wandbefestigung
(im Lieferumfang enthalten):
M8 Zylinderkopfschraube ZK8.100.
HD mit Holzgewinde und Ø 10 mm
Fischer-UX-Dübel, in 80 und 100 mm
Länge lieferbar.


Wandabstand:

Wandabstand einplanen!
17,5-52,5 mm möglich




Unterschiedliche Wandabstandshülsen
zum Ausgleich von z.B. Sockelleisten
oder Zargen in **5 mm Schritten** lieferbar!

Standard Wandabstand!
27,5 mm (Lieferumfang)



Beispiel
Sockelleiste



ST.2000 Rundprofilauflaufschiene Ø 25 mm



Ø Wandrosette: 50 mm

Deckenhalter mit Höhenverstellung



ST.5001

+/- 4 mm Höhenverstellung nach Montage möglich!

Deckenhalter ohne Höhenverstellung



ST.5003

Stirnseitenbefestigungen für Laufschienen



ST.5035

Für Ø 25 mm Laufschiene

ST.3600 MWE Soft-Stop Module für Rundlaufschienen Ø 25 mm




Wandbefestigung für Rundlaufschienen




ST.2100

Glasbefestigung für Rundlaufschienen

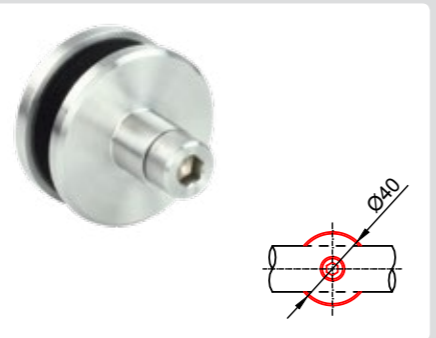


ST.2170

Glasbefestigung für Doppellaufschienen

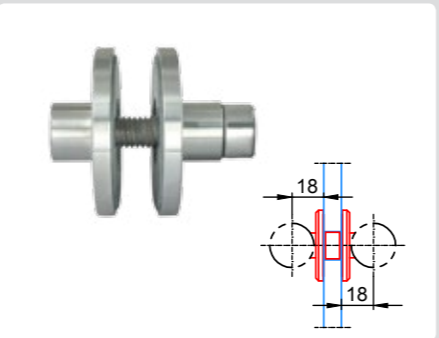


ST.2174

Bodenführung für Holztürblatt

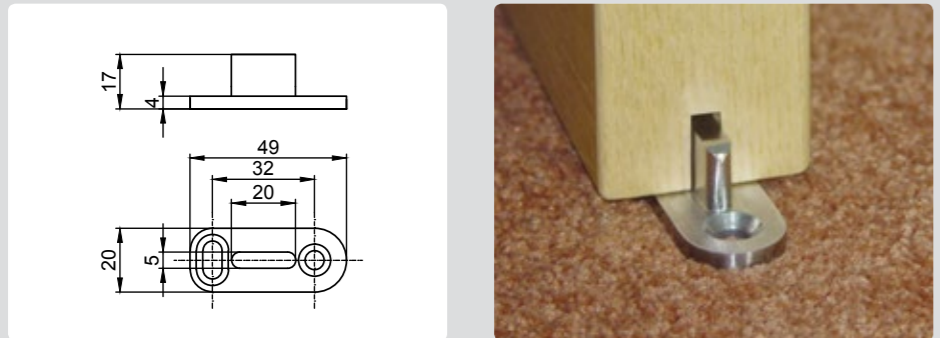

ST.4005

3er Set Wandausgleichsscheiben, 1/2/3 mm

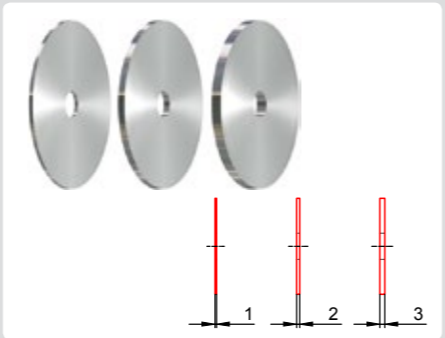

ST.2050

Laufschienen-Eckverbinder



ST.2090.V


Mit Winkelverstellmöglichkeit!

Steckverbindung für mehrteilige Laufschienen




ST.2025

Für Ø 25 mm Laufschiene

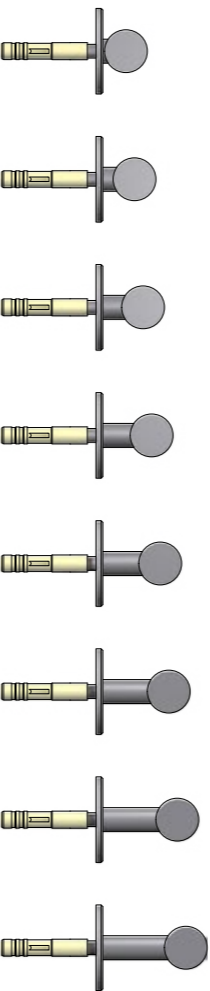

Unterschiedliche Wandabstandshülsen zum Ausgleich von z.B. Sockelleisten oder Zargen in 5 mm Schritten lieferbar!

Wandabstand einplanen!
Standard Wandabstand 27,5 mm (Lieferumfang)
17,5-52,5 mm möglich

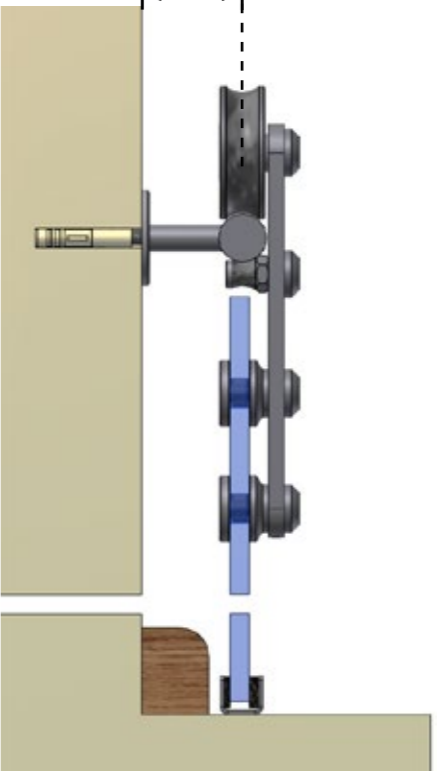

Weitere technische Details im Händlerbereich unter www.mwe.de!

Wandbefestigungsschrauben - Holzgewinde mit Zylinderschraubenkopf!


NEU!



Standard Wandbefestigung (im Lieferumfang enthalten):
M8 Zylinderschraube ZK8.100.HD mit Holzgewinde und Ø 10 mm Fischer-UX-Dübel, in 80 und 100 mm Länge lieferbar.



Alternative Wandbefestigungsschraube:
M8 Zylinderschraube mit metrischem Gewinde und Gipswand-Metalldübel. Für einfache oder doppelte Gipswand lieferbar - bitte angeben!

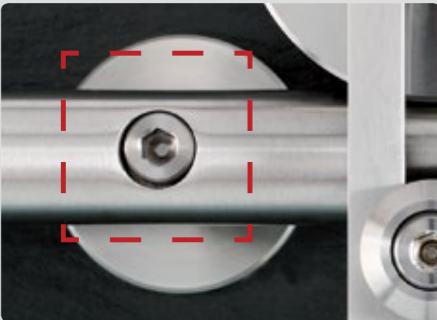



DIE MANUFAKTUR

MWE steht für maximale Verarbeitungsqualität und große Liebe zum Detail.

Es ist unsere Philosophie und Aufgabe Produkte zu entwickeln, die in jeder Hinsicht dem Zeitgeist entsprechen. Was für alle MWE Mitarbeiter bedeutet, jederzeit den höchsten Anforderungen hinsichtlich Design, Verarbeitungsqualität und Funktionalität gerecht zu werden. MWE Spitzentechnologie gepaart mit einer vorbildlichen Kundenkommunikation, das ergibt „Qualität aus Leidenschaft“!



Unsere **Produktkataloge und Magazine** können Sie sich direkt hier ansehen:



Türen



Leitern



Duschen



Türgriffe

