

Schiebetürsystem Spider

ST.1033.SP







Schiebetürsystem

SPIDER


ST.1033.SP

Premium Edition

Das System Spider ist eine besonders gelungene Interpretation des Begriffs Retrodesign und stellt in Form, Technik und Verarbeitungsaufwand das Flaggschiff der MWE premium edition dar.


Sämtliche Teile dieses einzigartigen Beschlags werden in aufwändiger Handarbeit aus massivem Edelstahl gefräst und danach manuell poliert oder geschliffen.

Türblattgewicht bis 205 kg

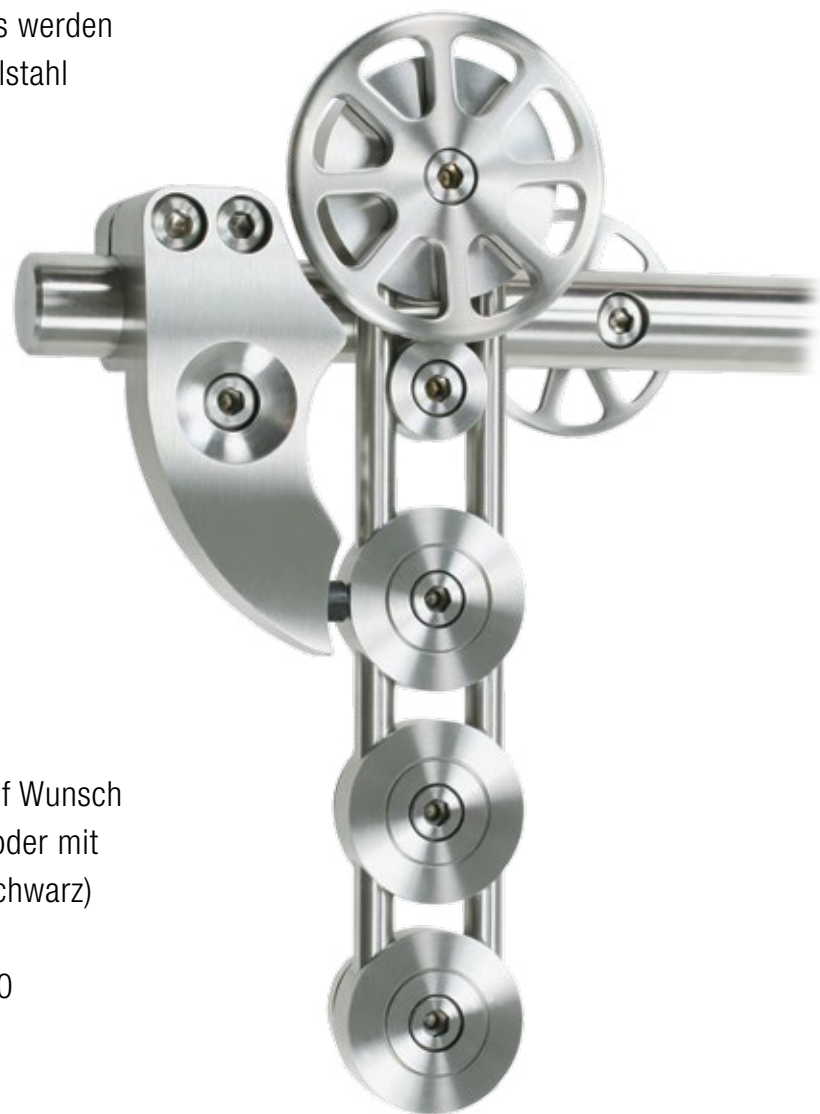

Standardoberfläche geschliffen Korn 600 - auf Wunsch auch in teipoliert, komplett hochglanzpoliert oder mit PVD-Beschichtung (Kupfer-, Goldoptik oder Schwarz) lieferbar. Für Rückfragen steht Ihnen unser Vertriebsteam wie immer unter 02582-9960-0 zur Verfügung!

Glasbohrungen Rollwagen:




Wandbefestigung:

NEU!

Standard Wandbefestigung
(im Lieferumfang enthalten):
M8 Zylinderkopfschraube ZK8.100.
HD mit Holzgewinde und Ø 10 mm
Fischer-UX-Dübel, in 80 und 100 mm
Länge lieferbar.


Wandabstand:

Wandabstand einplanen!
17,5-52,5 mm möglich




Unterschiedliche Wandabstandshülsen
zum Ausgleich von z.B. Sockelleisten
oder Zargen in **5 mm Schritten** lieferbar!

Standard Wandabstand!
27,5 mm (Lieferumfang)



Beispiel
Sockelleiste







Schiebetürsystem SPIDER ST.1033.SP



Synchron-Technik


**Zweiflügelige Schiebetüren,
mit einer Hand öffnen ...**

Bei der Synchrontechnik ermöglicht eine Drahtseil-Verbindung das gegenläufige Öffnen zweier Türflügel. Neben der ausgereiften Technik besticht vor allem das anspruchsvolle Design der Synchronbeschläge, das eine komplexe Mechanik bewusst zur Schau stellt.

Premium Edition

ST.2000


Rundprofilauflaufschiene Ø 25 mm

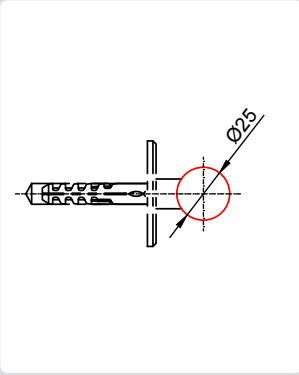

Ø Wandrosette: 50 mm


ST.3600

MWE Soft-Stop Module für Rundlaufschienen Ø 25 mm

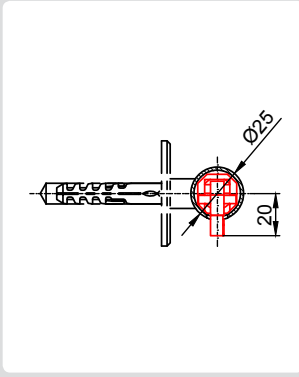


Achtung: max. Türblattgewicht 120 kg, **nicht geeignet bei Verwendung einer Griffmuschel!**

Wandbefestigung für System Spider

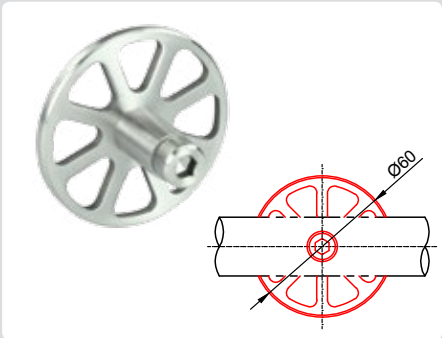

ST.2100.SP

Glasbefestigung für Doppellaufschienen

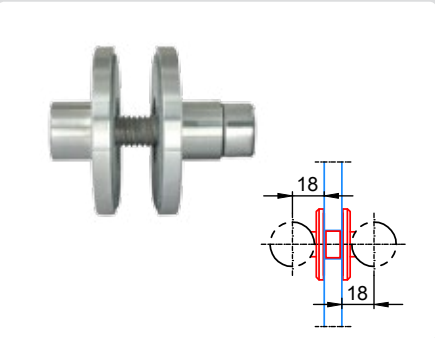

ST.2174


Deckenhalter mit Höhenverstellung



ST.5001

+/- 4 mm Höhenverstellung nach Montage möglich!
Weitere Deckenhalter-Varianten auf Anfrage.

Deckenhalter ohne Höhenverstellung

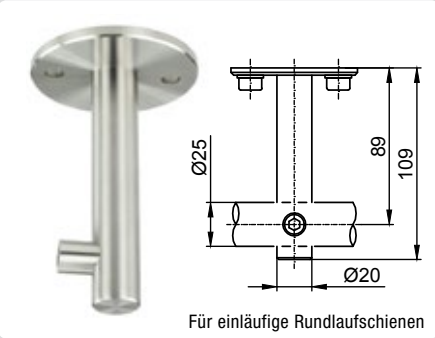

ST.5003

Stirnseitenbefestigungen für Laufschienen



ST.5035

Für Ø 25 mm Laufschiene

Laufschienen-Eckverbinder



ST.2090.V

Mit Winkelverstellmöglichkeit!

Steckverbindung für mehrteilige Laufschienen




ST.2025

Für Ø 25 mm Laufschiene




Bodenführung für Holztürblatt

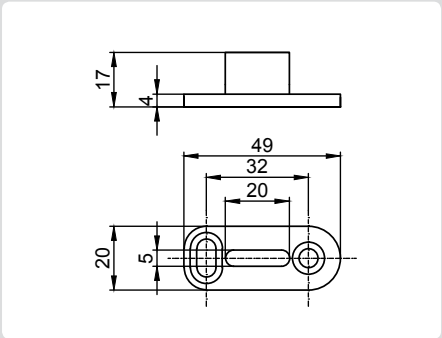


ST.4005



3er Set Wandausgleichsscheiben, 1/2/3 mm

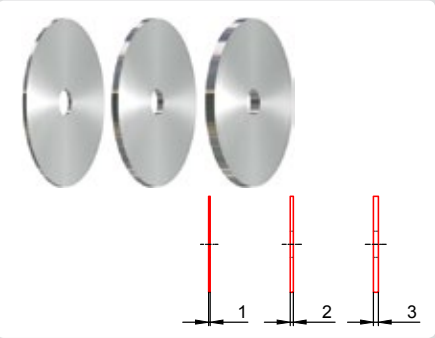


ST.2050

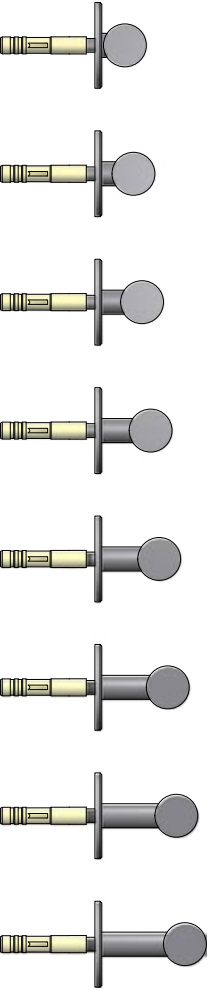

Unterschiedliche Wandabstandshülsen
zum Ausgleich von z.B. Sockelleisten
oder Zargen in **5 mm Schritten** lieferbar!

Wandabstand einplanen!
Standard Wandabstand 27,5 mm (Lieferumfang)
17,5-52,5 mm möglich

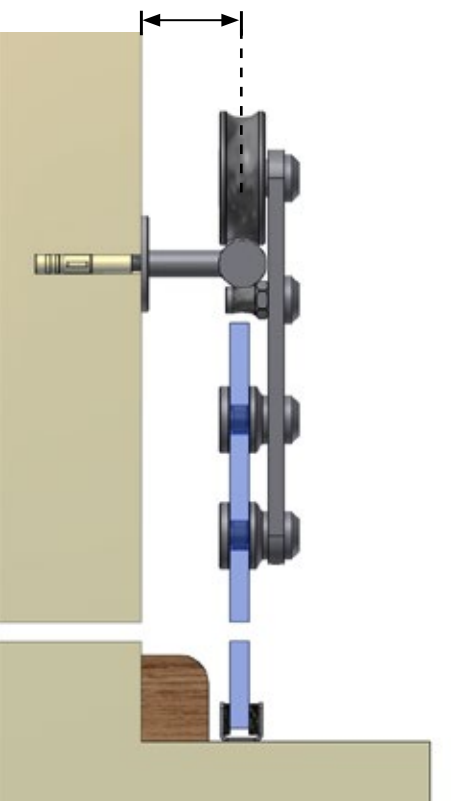

Weitere technische Details
im Händlerbereich unter
www.mwe.de/

Wandbefestigungsschrauben
- Holzgewinde mit Zylinderschraubenkopf!


NEU!




Standard Wandbefestigung (im Lieferumfang enthalten):
M8 Zylinderschraube ZK8.100.HD mit Holzgewinde und Ø
10 mm Fischer-UX-Dübel, in 80 und 100 mm Länge lieferbar.



Alternative Wandbefestigungsschraube:
M8 Zylinderschraube mit metrischem Gewinde und
Gipswand-Metalldübel. Für einfache oder doppelte
Gipswand lieferbar - bitte angeben!

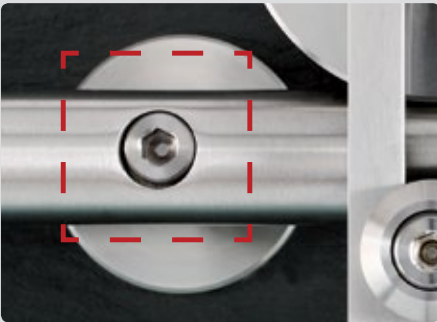

MWE-Standard: abgedrehte Schraubenköpfe

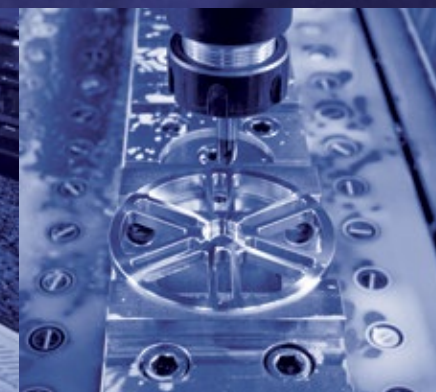

DIE MANUFAKTUR

MWE steht für maximale Verarbeitungsqualität und große Liebe zum Detail.

Es ist unsere Philosophie und Aufgabe Produkte zu entwickeln, die in jeder Hinsicht dem Zeitgeist entsprechen. Was für alle MWE Mitarbeiter bedeutet, jederzeit den höchsten Anforderungen hinsichtlich Design, Verarbeitungsqualität und Funktionalität gerecht zu werden. MWE Spitzentechnologie gepaart mit einer vorbildlichen Kundenkommunikation, das ergibt „Qualität aus Leidenschaft“!



Unsere **Produktkataloge und Magazine** können Sie sich direkt hier ansehen:



Türen



Leitern



Duschen



Türgriffe

