

Schiebetürsystem Supra

ST.1009.SU





Schiebetürsystem

SUPRA

ST.1009.SU

Das System Supra ist speziell für Türen konstruiert worden, die keine Verschraubungen oder Befestigungen auf der Türblattfläche gestatten. Gerade frisch überarbeitet, wird der Beschlag auf der Türblattoberkante befestigt und eignet sich damit hervorragend für die Verwendung mit Edelholz- oder Spiegeltüren. Die Türblattstärke sollte zwischen 30 und 80 mm betragen.


Türblattgewicht bis 135 kg



Standardoberfläche geschliffen Korn 600 - auf Wunsch auch in teilpoliert, komplett hochglanzpoliert oder mit PVD-Beschichtung (Kupfer-, Goldoptik oder Schwarz) lieferbar.

Für Rückfragen steht Ihnen unser Vertriebsteam wie immer unter 02582-9960-0 zur Verfügung!

Rollwagenaufnahme:




Wandbefestigung:

NEU!

Standard Wandbefestigung:
Lieferung inkl. Zylinderkopfschraube
ZK8.100.HD mit Holzgewinde und
Ø 10 mm Fischer-UX-Dübel


Wandabstand:

Wandabstand einplanen!
17,5-52,5 mm möglich




Unterschiedliche Wandabstandshülsen
zum Ausgleich von z.B. Sockelleisten
oder Zargen in **5 mm Schritten** lieferbar!

Standard Wandabstand!
27,5 mm (Lieferumfang)




Beispiel
Sockelleiste



ST.2000


Rundprofilauflaufschiene Ø 25 mm

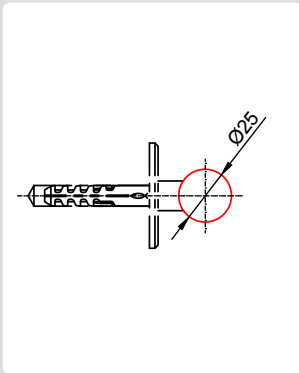

Ø Wandrosette: 50 mm

ST.3600

MWE Soft-Stop Module für Rundlaufschienen Ø 25 mm

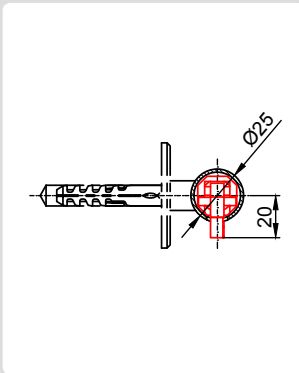

Achtung: max. Türblattgewicht 120 kg, nicht geeignet bei Verwendung einer Griffmuschel!


Wandbefestigung für Rundlaufschienen



Andere Ø der Wandrosette auf Anfrage oder Seite 69


ST.2100

Glasbefestigung für Rundlaufschienen

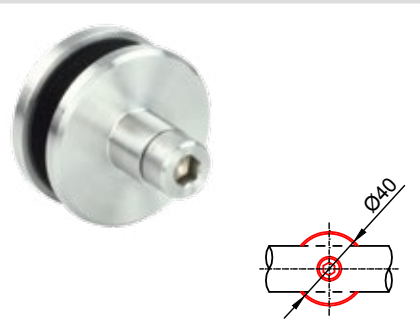


ST.2170

Glasbefestigung für Doppellaufschienen

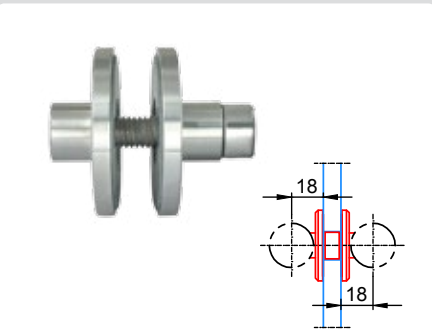

ST.2174


Bodenführung für Holztürblatt

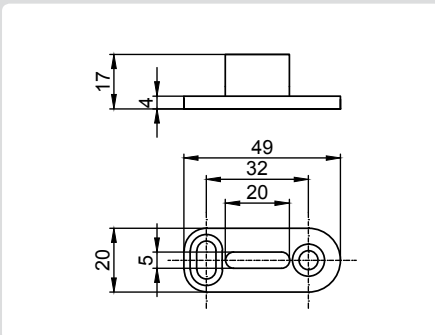

ST.4005



3er Set Wandausgleichsscheiben, 1/2/3 mm

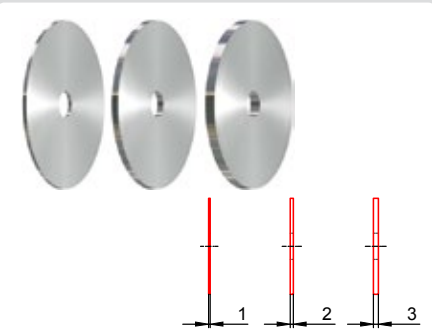

ST.2050


Deckenhalter mit Höhenverstellung



ST.5001

+/- 4 mm Höhenverstellung nach Montage möglich!

Deckenhalter ohne Höhenverstellung

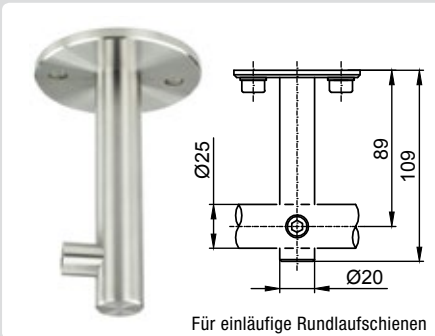

ST.5003

Stirnseitenbefestigungen für Laufschienen



ST.5035

Für Ø 25 mm Laufschiene

Laufschienen-Eckverbinder



ST.2090.V


Mit Winkelverstellmöglichkeit!

Steckverbindung für mehrteilige Laufschienen




ST.2025

Für Ø 25 mm Laufschiene

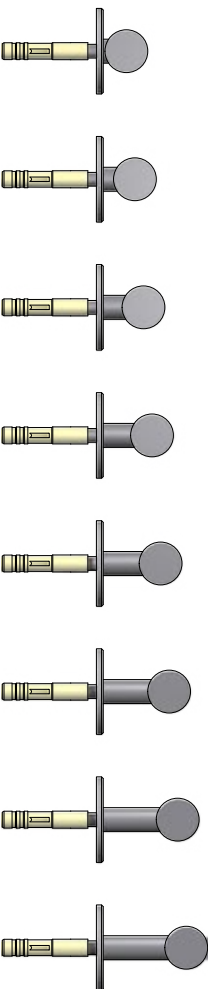

Unterschiedliche Wandabstandshülsen zum Ausgleich von z.B. Sockelleisten oder Zargen in 5 mm Schritten lieferbar!

Wandabstand einplanen! Standard Wandabstand 27,5 mm (Lieferumfang) 17,5-52,5 mm möglich

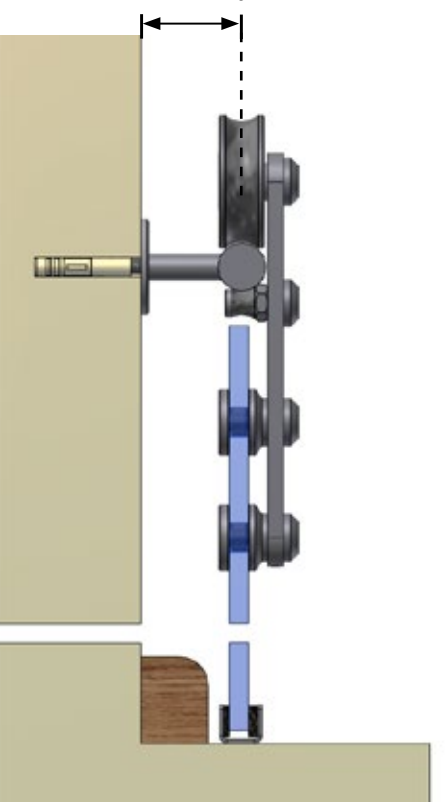

Weitere technische Details im Händlerbereich unter www.mwe.de!

Wandbefestigungsschrauben - Holzgewinde mit Zylinderschraubenkopf!


NEU!




Standard Wandbefestigung (im Lieferumfang enthalten): M8 Zylinderschraube ZK8.100.HD mit Holzgewinde und Ø 10 mm Fischer-UX-Dübel, in 80 und 100 mm Länge lieferbar.



Alternative Wandbefestigungsschraube: M8 Zylinderschraube mit metrischem Gewinde und Gipswand-Metalldübel. Für einfache oder doppelte Gipswand lieferbar - bitte angeben!

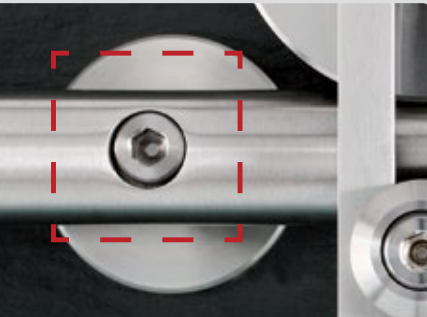

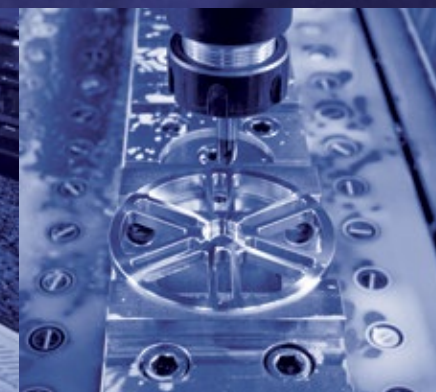

DIE MANUFAKTUR

MWE steht für maximale Verarbeitungsqualität und große Liebe zum Detail.

Es ist unsere Philosophie und Aufgabe Produkte zu entwickeln, die in jeder Hinsicht dem Zeitgeist entsprechen. Was für alle MWE Mitarbeiter bedeutet, jederzeit den höchsten Anforderungen hinsichtlich Design, Verarbeitungsqualität und Funktionalität gerecht zu werden. MWE Spitzentechnologie gepaart mit einer vorbildlichen Kundenkommunikation, das ergibt „Qualität aus Leidenschaft“!



Unsere **Produktkataloge und Magazine** können Sie sich direkt hier ansehen:



Türen



Leitern



Duschen



Türgriffe

