

## Schiebetürsystem Terra H

ST.1061.TEH



# Schiebetürsystem

## TERRA H

ST.1061.TEH

Beim Modell Terra H befindet sich die Rollenaufnahme in einem augenfälligen, flächenbündig eingelassenen Edelstahlradkasten, der von der Seite in das Türblatt eingesetzt wird. Türblatt, Laufrolle und Laufschiene erscheinen nahezu flächenbündig. Dieser Beschlag kommt vor allem dort zum Einsatz, wo keine lastabtragenden Decken die Montage von konventionellen Laufschiensystemen erlauben.

Standardoberfläche geschliffen Korn 600 - auf Wunsch auch in teilpoliert, komplett hochglanzpoliert oder mit PVD-Beschichtung (Kupfer-, Goldoptik oder Schwarz) lieferbar.

Türblattgewicht bis 135 kg





Für Rückfragen steht Ihnen unser Vertriebsteam wie immer unter 02582-9960-0 zur Verfügung!



Holzausfräsung für Terra H:

Maße Bodenlaufschiene:

Alternative: bodeneingelassene Laufschiene

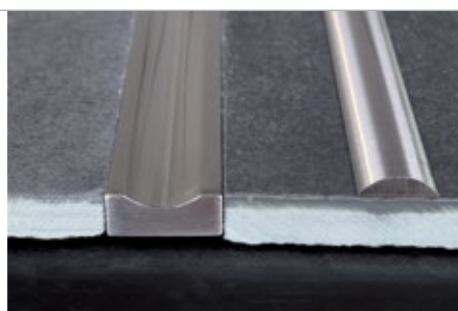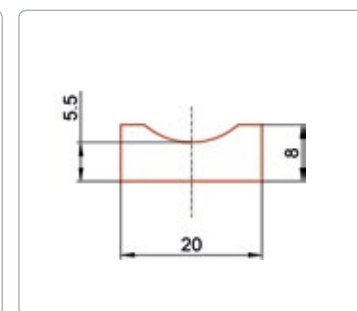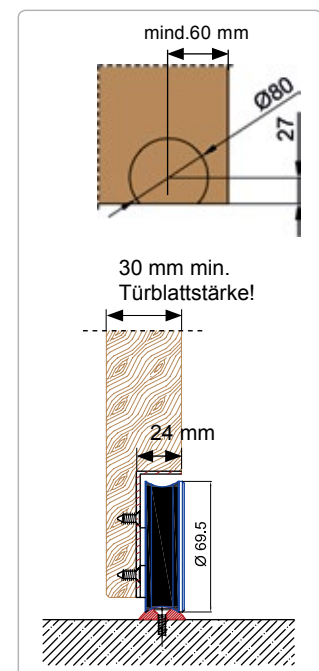

Bei Terra-Systemen mit bodeneingelassener Laufschiene werden die Bodenrollen angepasst geliefert!

Weiteres Zubehör:

Stangengriff



Griffmuschel



MWE Soft-Stop Technik



Führungsprofil







Schiebetürsystem TERRA H ST.1061.TEH




**Führungsprofile von MWE werden grundsätzlich aus Edelstahl gefertigt!**

- Die Profile können individuell auf Glasstärken angepasst werden
- Profilen können mit einem verschweißten Deckel aus Edelstahl verschlossen werden und bieten somit einen sauberen Abschluss
- Das Finish der Oberflächen wird in Korn 600 (Schmuckqualität) geliefert (Hochglanzpolierung möglich)

Wenn eine Montage an Wand oder Glas erfolgt, werden die Bohrungen auf dem Führungsprofil mit Klipsdeckeln verdeckt.

ST.4040.TE

Führungsprofil Wand/Decke, 1-teilig

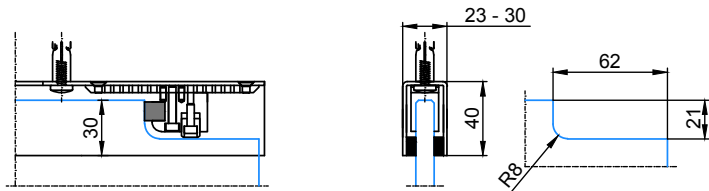

Ab 3 Meter Länge erfolgt eine Teilung des Führungsprofils!

Wandbefestigung für 1-tlg. Führungsprofil



Lieferung inkl. Klipsdeckel!

ST.2100.TE

Glasbefestigung für 1-tlg. Führungsprofil



Inkl. Abstandshülse, Wandabstand nach Kundenangaben

ST.2176.TE.S

Stopper für 1-tlg. Führungsprofil



ST.3060.TE

Wandwinkel für 1/tlg. Führungsprofil



ST.2100.TE.W

Im Lieferumfang

Deckel für 1-tlg. Führungsprofil



Für eine geschlossene Stirnseite (geschweißt)

ST.4060.TE


Hochglanzpolierte Oberflächen



Spiegelpolitur aus der Manufaktur

Preis: 45% Aufschlag pro Bauteil/Anlage


Variante 1: Standard-Deckenbefestigung

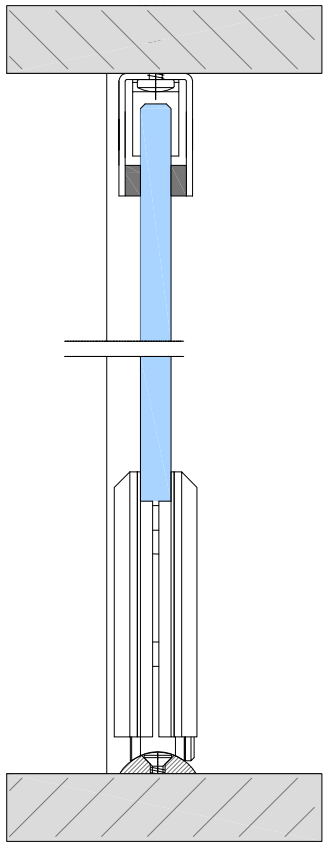

1-tlg. Führungsprofil

Standard/im Lieferumfang

Variante 2: Standard-Wandbefestigung

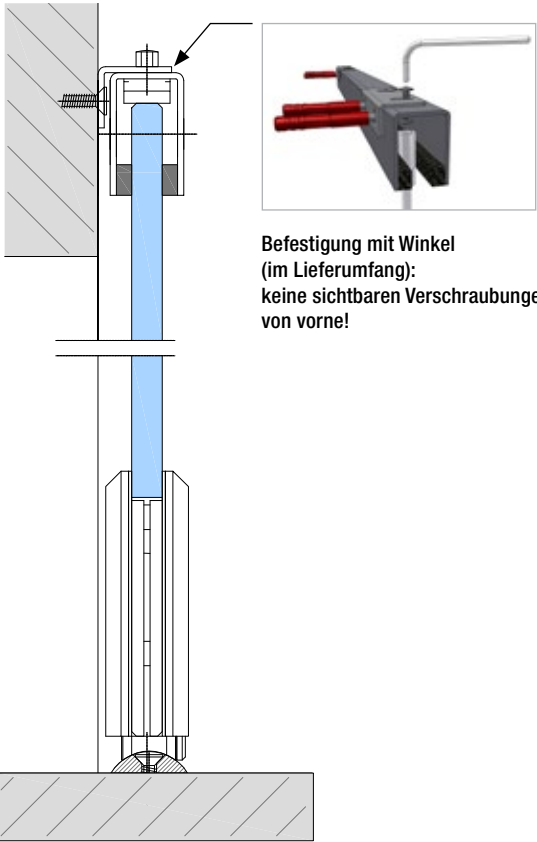


Befestigung mit Winkel (im Lieferumfang): keine sichtbaren Verschraubungen von vorne!

1-tlg. Führungsprofil

Standard/im Lieferumfang

Variante 3: Wandbefestigung ST.2100.TE

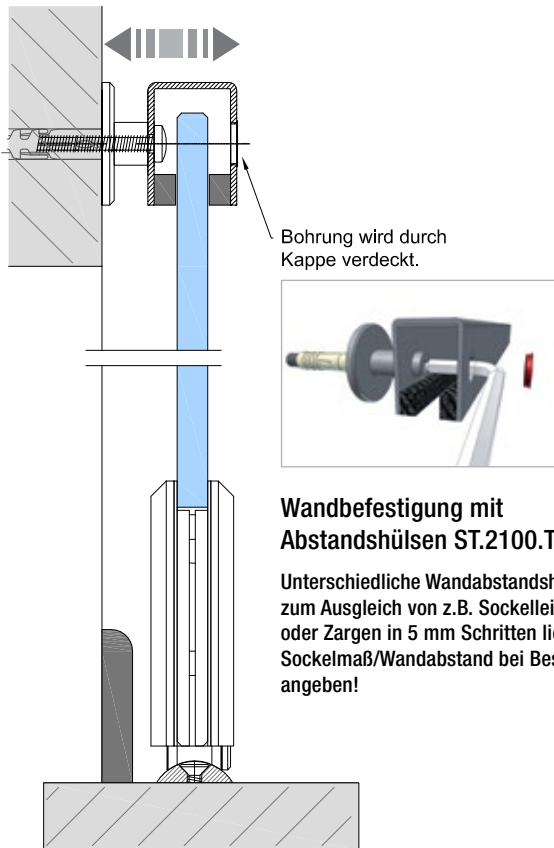

Bohrung wird durch Kappe verdeckt.

Wandbefestigung mit Abstandshülsen ST.2100.TE

Unterschiedliche Wandabstandshülsen zum Ausgleich von z.B. Sockelleisten oder Zargen in 5 mm Schritten lieferbar. Sockelmaß/Wandabstand bei Bestellung angeben!

1-tlg. Führungsprofil

Variante 4: Glasbefestigung ST.2176.TE.S



Bohrung wird durch Kappe verdeckt.

Glasbefestigung mit Abstandshülsen

Unterschiedliche Glasabstandshülsen zum Ausgleich von z.B. Sockelleisten oder Zargen in 5 mm Schritten lieferbar. Sockelmaß/Wandabstand bei Bestellung angeben!

1-tlg. Führungsprofil







**Führungsprofile von MWE werden grundsätzlich aus Edelstahl gefertigt!**

- Die Profile können individuell auf Glasstärken angepasst werden
- Profilenenden werden standardmäßig mit einem verschweißten Deckel verschlossen und bieten somit einen sauberen Abschluss
- Das Finish der Oberflächen wird in Korn 600 (Schmuckqualität) geliefert (Hochglanzpolierung möglich)

ST.4053

Führungsprofil Wand/Decke, 2-teilig, für MWE Soft-Stop Technik

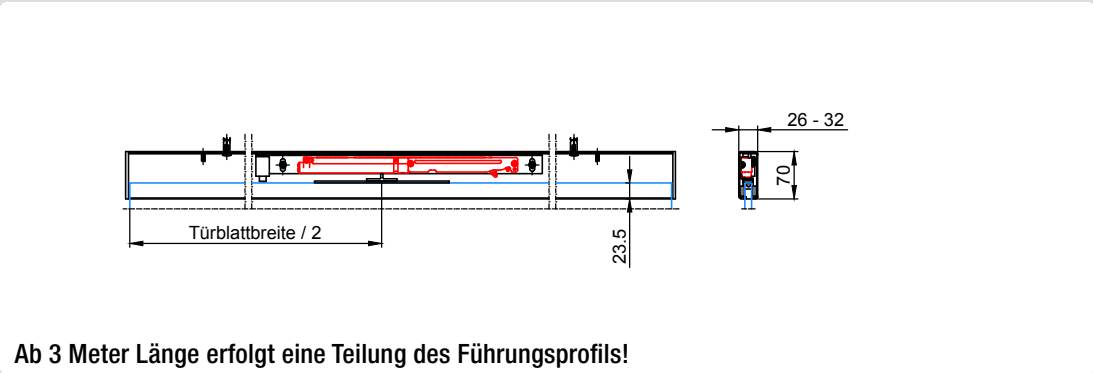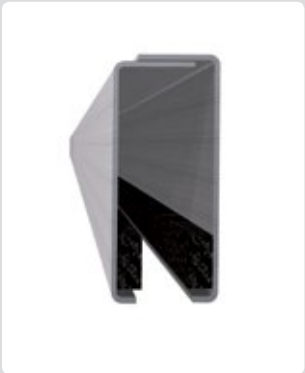

Ab 3 Meter Länge erfolgt eine Teilung des Führungsprofils!

MWE Soft-Stop Technik für Terra Systeme



ST.3660

Inkl. Aufnahmen, Dämpfersysteme, Mitnehmer und Rasterschienen



**MWE-Standard:**  
Die Lieferung der 2-tlg. Führungsprofile erfolgt mit geschweißten Deckeln für geschlossene Stirnseiten.

**Achtung:**  
Bitte angeben, wenn keine geschlossenen Stirnseiten notwendig sind (z.B. Nischenbereich)


**Achtung:** max. Türblattgewicht 75 kg

Glasbefestigung für 2-tlg. Führungsprofil



ST.2176.TE.S

Wandbefestigung für 2-tlg. Führungsprofil

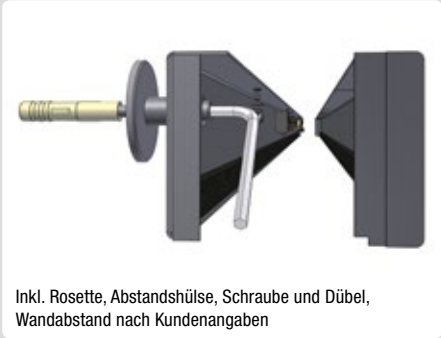

ST.2100.TE.S

Hochglanzpolierte Oberflächen




Preis: 45% Aufschlag pro Bauteil/Anlage

Spiegelpolitur aus der Manufaktur



Variante 1:

Standard-Deckenbefestigung

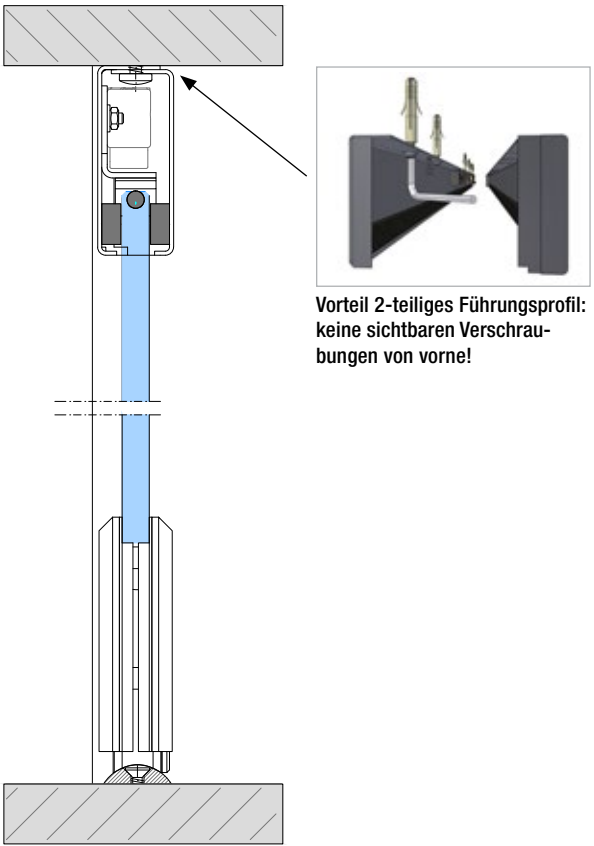


2-tlg. Führungsprofil

Im Lieferumfang

Variante 2:

Standard-Wandbefestigung

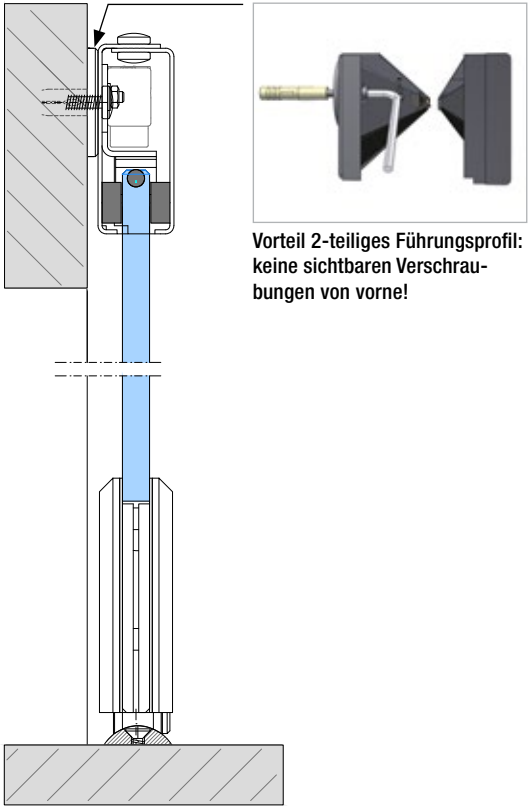


2-tlg. Führungsprofil

Vorteil 2-teiliges Führungsprofil:  
keine sichtbaren Verschraubungen von vorne!

Variante 3:

Wandbefestigung ST.2100.TE.S

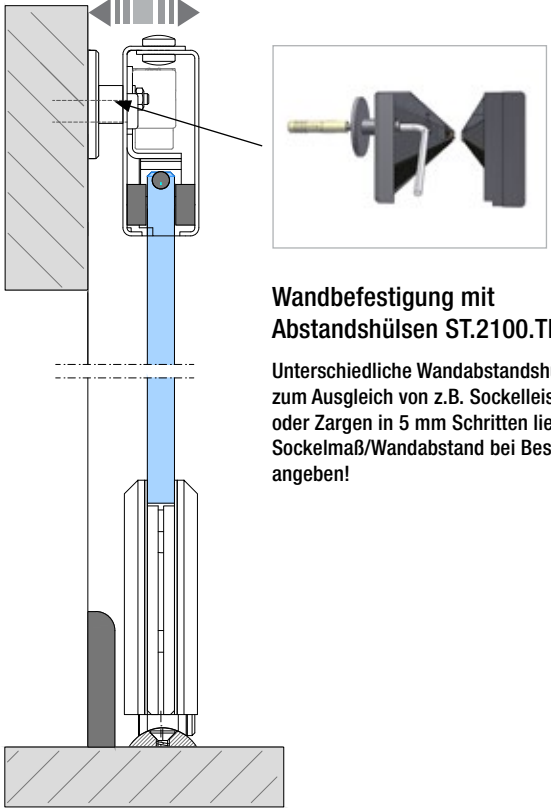

2-tlg. Führungsprofil

**Wandbefestigung mit Abstandshülsen ST.2100.TE.S**

Unterschiedliche Wandabstandshülsen zum Ausgleich von z.B. Sockelleisten oder Zargen in 5 mm Schritten lieferbar. Sockelmaß/Wandabstand bei Bestellung angeben!

Variante 4:

Glasbefestigung ST.2176.TE.S




2-tlg. Führungsprofil

**Glasbefestigung mit Abstandshülsen**

Unterschiedliche Glasabstandshülsen zum Ausgleich von z.B. Sockelleisten oder Zargen in 5 mm Schritten lieferbar. Sockelmaß/Wandabstand bei Bestellung angeben!

Wenn kein Ausgleich des Wandabstandes nötig ist, kann auch ohne Abstandshülse an Glas montiert werden.  
Vorteil: geringe Spaltmaße!



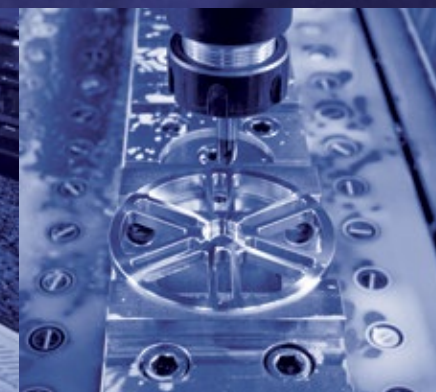

# DIE MANUFAKTUR

MWE steht für maximale Verarbeitungsqualität und große Liebe zum Detail.

Es ist unsere Philosophie und Aufgabe Produkte zu entwickeln, die in jeder Hinsicht dem Zeitgeist entsprechen. Was für alle MWE Mitarbeiter bedeutet, jederzeit den höchsten Anforderungen hinsichtlich Design, Verarbeitungsqualität und Funktionalität gerecht zu werden. MWE Spitzentechnologie gepaart mit einer vorbildlichen Kundenkommunikation, das ergibt „Qualität aus Leidenschaft“!



Unsere **Produktkataloge und Magazine** können Sie sich direkt hier ansehen:



Türen



Leitern



Duschen



Türgriffe

