

Schiebetürsystem Terra
ST.1060.TE





Schiebetürsystem TERRA ST.1060.TE

Schiebetürsystem

TERRA ST.1060.TE

Beim Schiebetürsystem Terra befinden sich die frei sichtbaren Rollen und die Laufschiene am Boden, der somit das gesamte Gewicht des Türblatts trägt. Für alle anderen Bauteile ergibt sich dadurch eine deutlich verringerte statische Belastung.


Die Bodenlaufschiene kann zur Befestigung geschraubt oder geklebt werden. Alternativ ist eine Laufschiene zum einlassen in den Boden erhältlich.

Türblattgewicht bis 135 kg




Standardoberfläche geschliffen Korn 600 - auf Wunsch auch in teilpoliert, komplett hochglanzpoliert oder mit PVD-Beschichtung (Kupfer-, Goldoptik oder Schwarz) lieferbar.



Für Rückfragen steht Ihnen unser Vertriebsteam wie immer unter 02582-9960-0 zur Verfügung!



Maße Bodenlaufschiene:



Alternative: bodeneingelassene Laufschiene

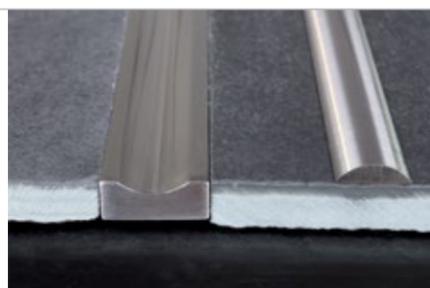

Bei Terra-Systemen mit bodeneingelassener Laufschiene werden die Bodenrollen angepasst geliefert!





Schiebetürsystem TERRA ST.1060.TE - Auch für z.B. Weinregale oder begehbare Kleiderschränke.



Schiebetürsystem TERRA ST.1060.TE




Führungsprofile von MWE werden grundsätzlich aus Edelstahl gefertigt!

- Die Profile können individuell auf Glasstärken angepasst werden
- Profilen können mit einem verschweißten Deckel aus Edelstahl verschlossen werden und bieten somit einen sauberen Abschluss
- Das Finish der Oberflächen wird in Korn 600 (Schmuckqualität) geliefert (Hochglanzpolierung möglich)

Wenn eine Montage an Wand oder Glas erfolgt, werden die Bohrungen auf dem Führungsprofil mit Klipsdeckeln verdeckt.

ST.4040.TE Führungsprofil Wand/Decke, 1-teilig

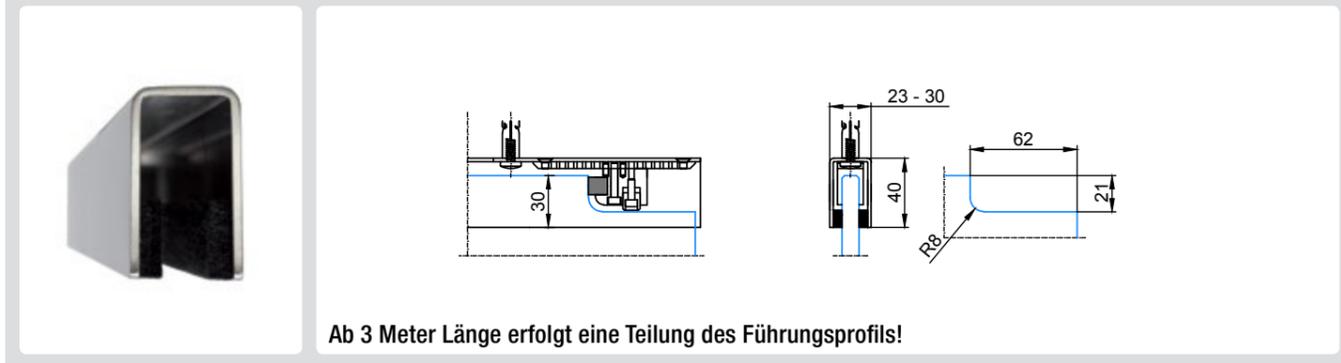

Ab 3 Meter Länge erfolgt eine Teilung des Führungsprofils!

Wandbefestigung für 1-tlg. Führungsprofil



Lieferung inkl. Klipsdeckel!

ST.2100.TE

Glasbefestigung für 1-tlg. Führungsprofil



Inkl. Abstandshülse, Wandabstand nach Kundenangaben

ST.2176.TE.S

Stopper für 1-tlg. Führungsprofil



ST.3060.TE

Wandwinkel für 1/tlg. Führungsprofil



ST.2100.TE.W Im Lieferumfang

Deckel für 1-tlg. Führungsprofil



Für eine geschlossene Stirnseite (geschweißt)

ST.4060.TE


Hochglanzpolierte Oberflächen



Spiegelpolitur aus der Manufaktur


Preis: 45% Aufschlag pro Bauteil/Anlage

Variante 1: Standard-Deckenbefestigung

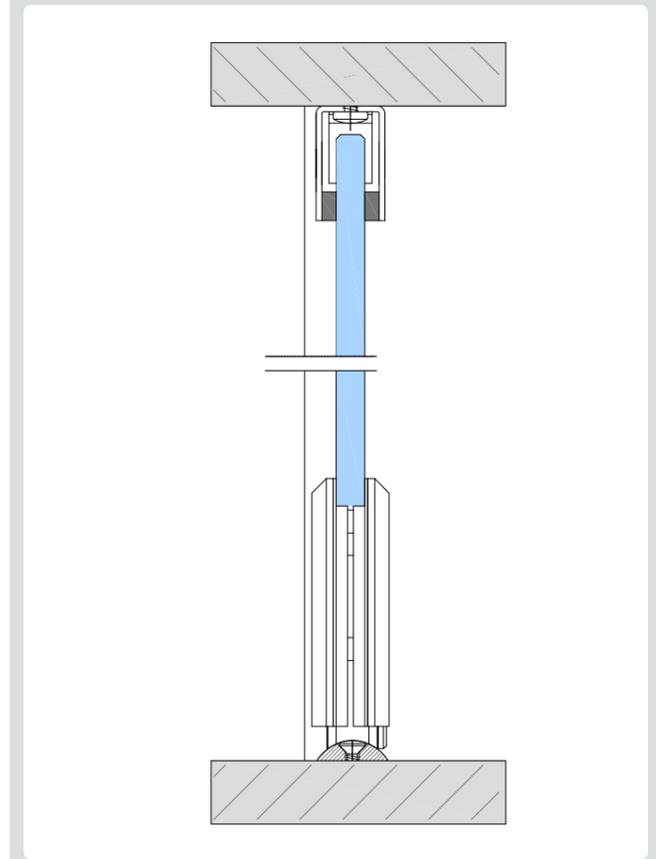

1-tlg. Führungsprofil Standard/im Lieferumfang


Variante 2: Standard-Wandbefestigung

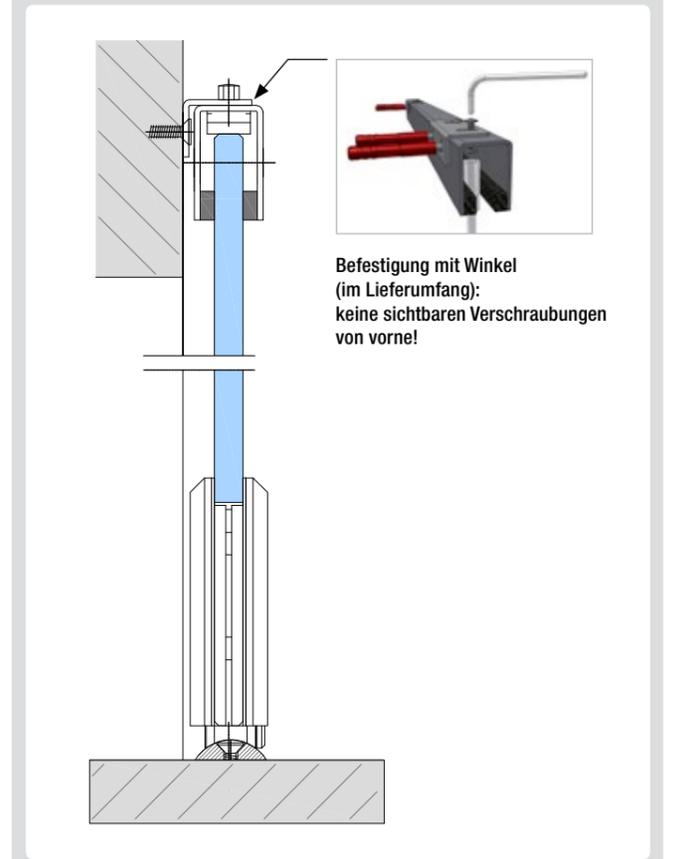

Befestigung mit Winkel (im Lieferumfang): keine sichtbaren Verschraubungen von vorne!

1-tlg. Führungsprofil Standard/im Lieferumfang

Variante 3: Wandbefestigung ST.2100.TE

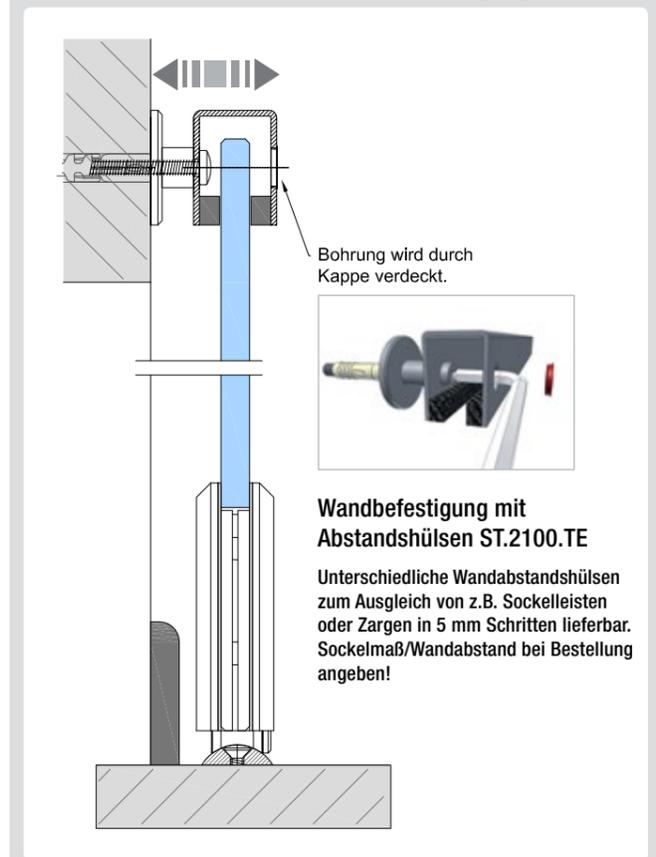


Bohrung wird durch Kappe verdeckt.

Wandbefestigung mit Abstandshülsen ST.2100.TE

Unterschiedliche Wandabstandshülsen zum Ausgleich von z.B. Sockelleisten oder Zargen in 5 mm Schritten lieferbar. Sockelmaß/Wandabstand bei Bestellung angeben!

1-tlg. Führungsprofil

Variante 4: Glasbefestigung ST.2176.TE.S

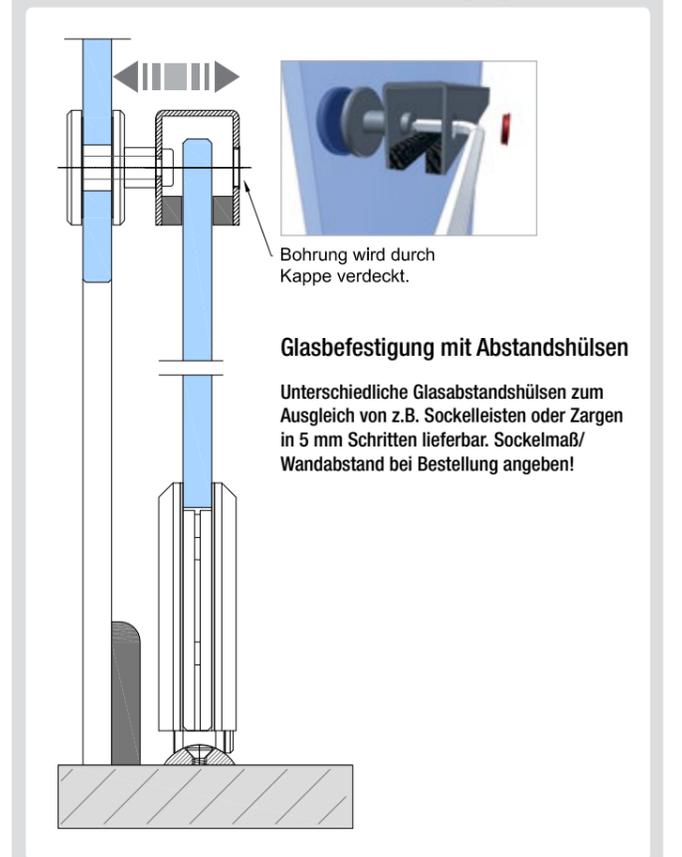

Bohrung wird durch Kappe verdeckt.

Glasbefestigung mit Abstandshülsen

Unterschiedliche Glasabstandshülsen zum Ausgleich von z.B. Sockelleisten oder Zargen in 5 mm Schritten lieferbar. Sockelmaß/Wandabstand bei Bestellung angeben!

1-tlg. Führungsprofil



Führungsprofile von MWE werden grundsätzlich **aus Edelstahl** gefertigt!

- Die Profile können individuell auf Glasstärken angepasst werden
- Profilen werden standardmäßig mit einem verschweißten Deckel verschlossen und bieten somit einen sauberen Abschluss
- Das Finish der Oberflächen wird in Korn 600 (Schmuckqualität) geliefert (Hochglanzpolierung möglich)

ST.4053 Führungsprofil Wand/Decke, 2-teilig, für MWE Soft-Stop Technik

Ab 3 Meter Länge erfolgt eine Teilung des Führungsprofils!

MWE Soft-Stop Technik für Terra Systeme

ST.3660

Achtung: max. Türblattgewicht 75 kg

MWE-Standard:
Die Lieferung der 2-tlg. Führungsprofile erfolgt mit geschweißten Deckeln für geschlossene Stirnseiten.

Achtung:
Bitte angeben, wenn keine geschlossenen Stirnseiten notwendig sind (z.B. Nischenbereich)

Inkl. Aufnahmen, Dämpfersysteme, Mitnehmer und Rasterschienen

Glasbefestigung für 2-tlg. Führungsprofil

Inkl. Abstandshülse, Glasabstand nach Kundenangaben

ST.2176.TE.S

Wandbefestigung für 2-tlg. Führungsprofil

Inkl. Rosette, Abstandshülse, Schraube und Dübel, Wandabstand nach Kundenangaben

ST.2100.TE.S

Hochglanzpolierte Oberflächen

Spiegelpolitur aus der Manufaktur

Preis: 45% Aufschlag pro Bauteil/Anlage

Variante 1: Standard-Deckenbefestigung

2-tlg. Führungsprofil

Im Lieferumfang

Vorteil 2-teiliges Führungsprofil: keine sichtbaren Verschraubungen von vorne!

Variante 2: Standard-Wandbefestigung

2-tlg. Führungsprofil

Vorteil 2-teiliges Führungsprofil: keine sichtbaren Verschraubungen von vorne!

Variante 3: Wandbefestigung ST.2100.TE.S

2-tlg. Führungsprofil

Wandbefestigung mit Abstandshülsen ST.2100.TE.S

Unterschiedliche Wandabstandshülsen zum Ausgleich von z.B. Sockelleisten oder Zargen in 5 mm Schritten lieferbar. Sockelmaß/Wandabstand bei Bestellung angeben!


Variante 4: Glasbefestigung ST.2176.TE.S

2-tlg. Führungsprofil

Glasbefestigung mit Abstandshülsen

Unterschiedliche Glasabstandshülsen zum Ausgleich von z.B. Sockelleisten oder Zargen in 5 mm Schritten lieferbar. Sockelmaß/Wandabstand bei Bestellung angeben!

Wenn kein Ausgleich des Wandabstandes nötig ist, kann auch ohne Abstandshülse an Glas montiert werden.
Vorteil: geringe Spaltmaße!

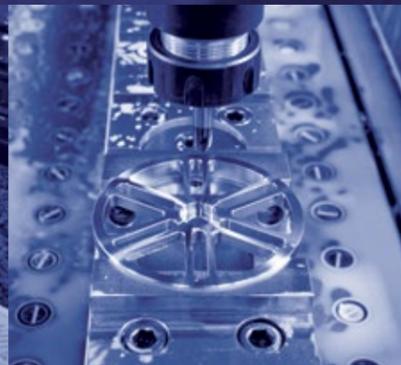

DIE MANUFAKTUR



MWE steht für maximale Verarbeitungsqualität und große Liebe zum Detail.

Es ist unsere Philosophie und Aufgabe Produkte zu entwickeln, die in jeder Hinsicht dem Zeitgeist entsprechen. Was für alle MWE Mitarbeiter bedeutet, jederzeit den höchsten Anforderungen hinsichtlich Design, Verarbeitungsqualität und Funktionalität gerecht zu werden. MWE Spitzentechnologie gepaart mit einer vorbildlichen Kundenkommunikation, das ergibt „Qualität aus Leidenschaft“!

Unsere **Produktkataloge und Magazine** können Sie sich direkt hier ansehen:



Türen



Leitern



Duschen



Türgriffe

